

Энергоэффективные функции

Glossa, Дуэт, W59, Этюд, Прима, Рондо:
светорегулятор (диммер) поворотный, 300 Вт

Применение


Диммер поворотный мощностью 300 Вт предназначен для регулировки яркости ламп накаливания и галогенных ламп с напряжением 230 В. Включение, выключение и регулировка осуществляются поворотом ручки светорегулятора.

Диммер может быть установлен в монтажную коробку с помощью винтов или распорных «лапок». Сечение подводимых проводов не должно превышать 2,5 мм².

Технические характеристики


Напряжение, частота	230 В ± 10%, 50 Гц
Мощность	60-300 Вт
Предохранитель	F2.0A H250V
Размеры	85 x 85 x 51 мм
Степень защиты	IP20
Стандарт	МЭК 60669-2-1
Диапазон рабочей температуры	от 0 до +30 °С (80% максимальной нагрузки при +40 °С)

Конструкция диммера

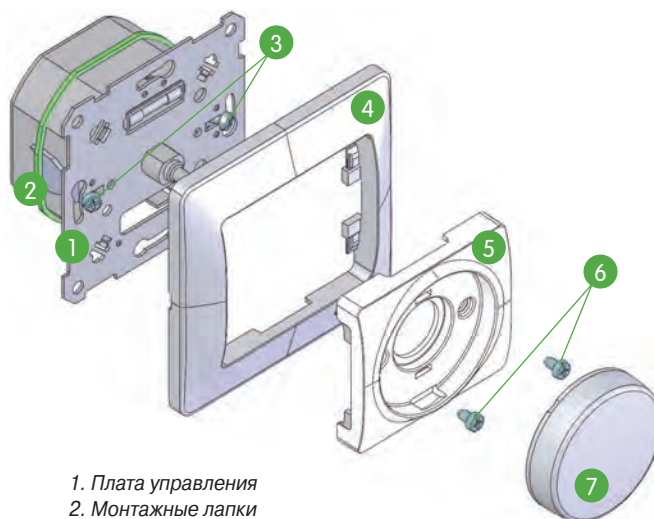

1. Плата управления
2. Монтажные лапки
3. Монтажные винты
4. Рамка
5. Накладка
6. Винты
7. Ручка

Нагрузки



1. Лампы накаливания
2. Галогенные лампы 230 В

Схема подключения

