



+7 (812) 603-40-33



Электромонтажная система Unica System+

- Напольные розеточные лючки
- Розеточные блоки
- Аксессуары для организации кабеля
- Колонны
- Мини-колонны

se.com

Life Is On

Schneider
Electric





Содержание

Unica System+	2
Напольные розеточные лючки	22
Розеточные блоки для монтажа в стену/на стену	28
Удлинители Unica Extend	34
Розеточные блоки, встраиваемые в стол	36
Модульные розеточные блоки	42
Колонны	48
Мини-колонны	52
Unica New	
Модульные электроустановочные изделия	56
Перечень каталожных номеров	60





Пространство которое работает

Правильно организованные рабочие места способствуют творчеству и сотрудничеству. Открытое пространство, общие рабочие столы, комнаты отдыха, внутренние сады – вот отличительные черты современных больших офисов.

Чтобы соединить между собой людей в этих способствующих эффективной работе пространствах, требуется немного воображения и новые современные продукты для организации рабочих мест.

Unica System+ это наш ответ на запросы современного офиса. Модульная, быстрая в монтаже, лёгкая в модернизации, **Unica System+** предоставляет беспрецедентную гибкость и премиальный внешний вид, которые соответствуют динамике и стилю современного офисного пространства.



Стиль и функциональность

Очень часто решения для организации офисного пространства сфокусированы на их функциональности, при этом внешний вид решений уходит на второй план.

Созданная лабораторией дизайна Schneider Electric **Unica System+** показывает как должны сочетаться функциональность и внешний вид изделий.

Эргономичный дизайн устройств - тонкий и минималистичный, в то время как «умные детали», такие как держатели кабелей, подставки, добавляют нотку характера и дополнительное удобство.

Компоненты системы выпускаются в различных цветах и отделке, включая отделку тканью от компании Kvadrat, что несомненно дает дизайнерам свободу выбора, а выбранному решению – законченность.



Ткань как искусство

Датская компания **Kvadrat** является лидером в области дизайна тканей с 1968 года. Ткани этой компании высоко ценятся и востребованы дизайнёрами, артистами, производителями мебели.




Свобода менять

В основе предлагаемых **Unica System+** решений лежит модульный принцип, цель которого – это максимум функциональности каждого квадратного метра офисного пространства.

Данный принцип позволяет комбинировать отдельные функции, создавая законченные устройства нужной конфигурации и легко модернизируемые в будущем. Все устройства легко монтируются и демонтируются, а некоторые изделия, такие как колонны и мини-колонны, могут быть легко перемещены пользователями, как это диктует необходимость.

Интуитивно понятная в монтаже **Unica System+** обладает огромными возможностями, чтобы сделать рабочую зону максимально удобной и комфортной для сотрудников.

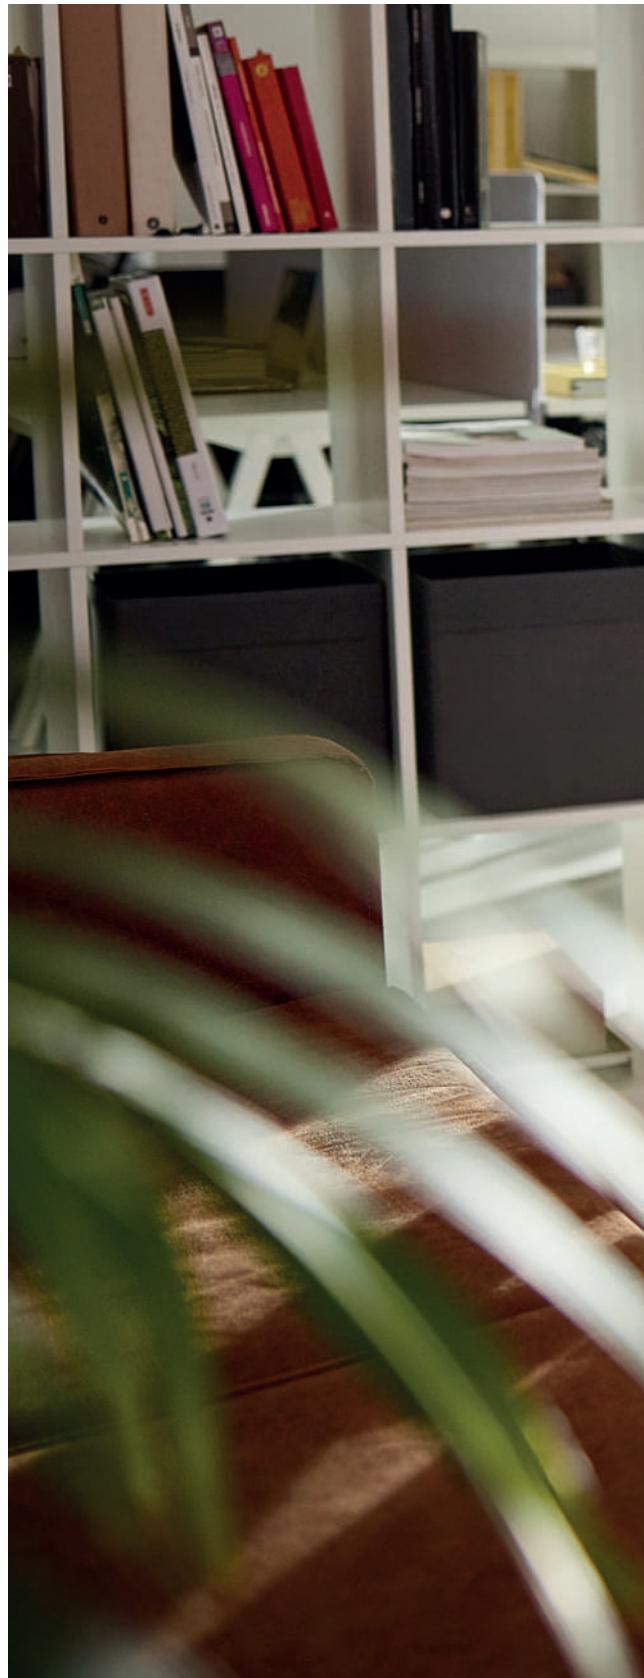





Решит любую задачу от пола к потолку

Не имеют значения размер и расположение офиса, маленькая это комната или целый этаж высотного бизнес-центра, **Unica System+** способна решить все важные задачи при помощи:

- Напольных розеточных лючков
- Разнообразных розеточных блоков
- Колонн и мини-колонн
- Аксессуаров для организации кабеля





Розетки в полу? Нет проблем!

Напольные розеточные лючки Unica System+

Unica System+ объединяет в себе легкий монтаж, функциональность и удобство, чтобы дать пользователям то, чего они ждут.

Напольные лючки XS

Эти маленькие лючки с одной силовой розеткой доступны в двух вариантах – круглом и квадратном. Сделанные из металлического сплава Zamak, лючки имеют крышку, открывающуюся на 180 градусов для снижения вероятности её поломки.

Высокая степень защиты от влаги и пыли (IP44) позволяет использовать такие лючки в помещениях с влажной уборкой.

Подходят как для бетонных полов так и для фальшпола. Для установки можно использовать стандартную монтажную коробку под обычную розетку, глубиной не менее 45 мм.



Напольные розеточные лючки M, L, XL

Напольные лючки доступны в трех размерах, что позволяет выбрать тот, который полностью соответствует вашему запросу. Доступны два исполнения – пластик и металл. Лючки имеют IP20. Их можно применять в помещениях с сухой и влажной уборкой (без пролива жидкости на пол).

Лючки Unica System+ включают

- Суппорты с крышками под установку розеток
- Кабельный вывод из резины
- Крышку с усиленными шарнирами
- Эргономичный захват для открывания



Напольные лючки **Unica System+** полностью совместимы с модульными электроустановочными изделиями Unica NEW.



И это всё для удобства

Розеточные блоки Unica System+

Современные столы должны соответствовать различным стилям работы и настольные **розеточные блоки Unica System+** делают это возможным. Они облегчают подключение к электропитанию и позволяют работать сотрудникам максимально эффективно.

Розеточные блоки XS

Компактные настольные блоки доступны в следующих вариантах: блок с одной силовой розеткой, блок с силовой розеткой и USB зарядкой типа A, блок с двумя USB зарядками (типа A+C) и блок беспроводной зарядки стандарта Qi.

Изготавливаемые в двух цветах: белом и цвете антрацит – блоки просты в установке. Они монтируются в 60 мм отверстие стола и могут быть оснащены прозрачной открывающейся на 180 градусов крышкой для защиты от влаги и пыли. Для подключения достаточно воткнуть вилку блока в ближайшую розетку.



Розеточные блоки S

Благодаря продуманному дизайну эти блоки предоставляют пользователю максимальную гибкость и мобильность. Блоки имеют отделку тканью и встроенный кабель с вилкой для подключения. Для крепления к столу, ручке кресла используется зажим. Таким образом вы можете установить его там, где он нужен в конкретный момент. Сам блок имеет одну силовую розетку и две USB зарядки типа А и С.



Двойные розеточные блоки L

Блоки этого типа состоят из двух блоков, при установке которых один располагается над столом, а второй – под ним. Встроенные зажимы типа струбцин позволяют крепить блоки к столу легко и быстро. Нижний блок используется для постоянно включенных устройств, в то время как верхний удобен для ежедневных подключений.


Блоки доступны в двух конфигурациях:

- Первая: 2 силовые розетки + 2 USB зарядки на верхнем блоке и 2 силовые розетки + RJ45 на нижнем
- Вторая: 2 силовые розетки + 2 USB зарядки на верхнем блоке и 2 силовые розетки + 2 USB зарядки на нижнем



Блок, расположенный над столом, может быть модернизирован добавлением новых модульных блоков.

Блоки поставляются в белом цвете и цвете антрацит, а также с дополнительной отделкой серой тканью.

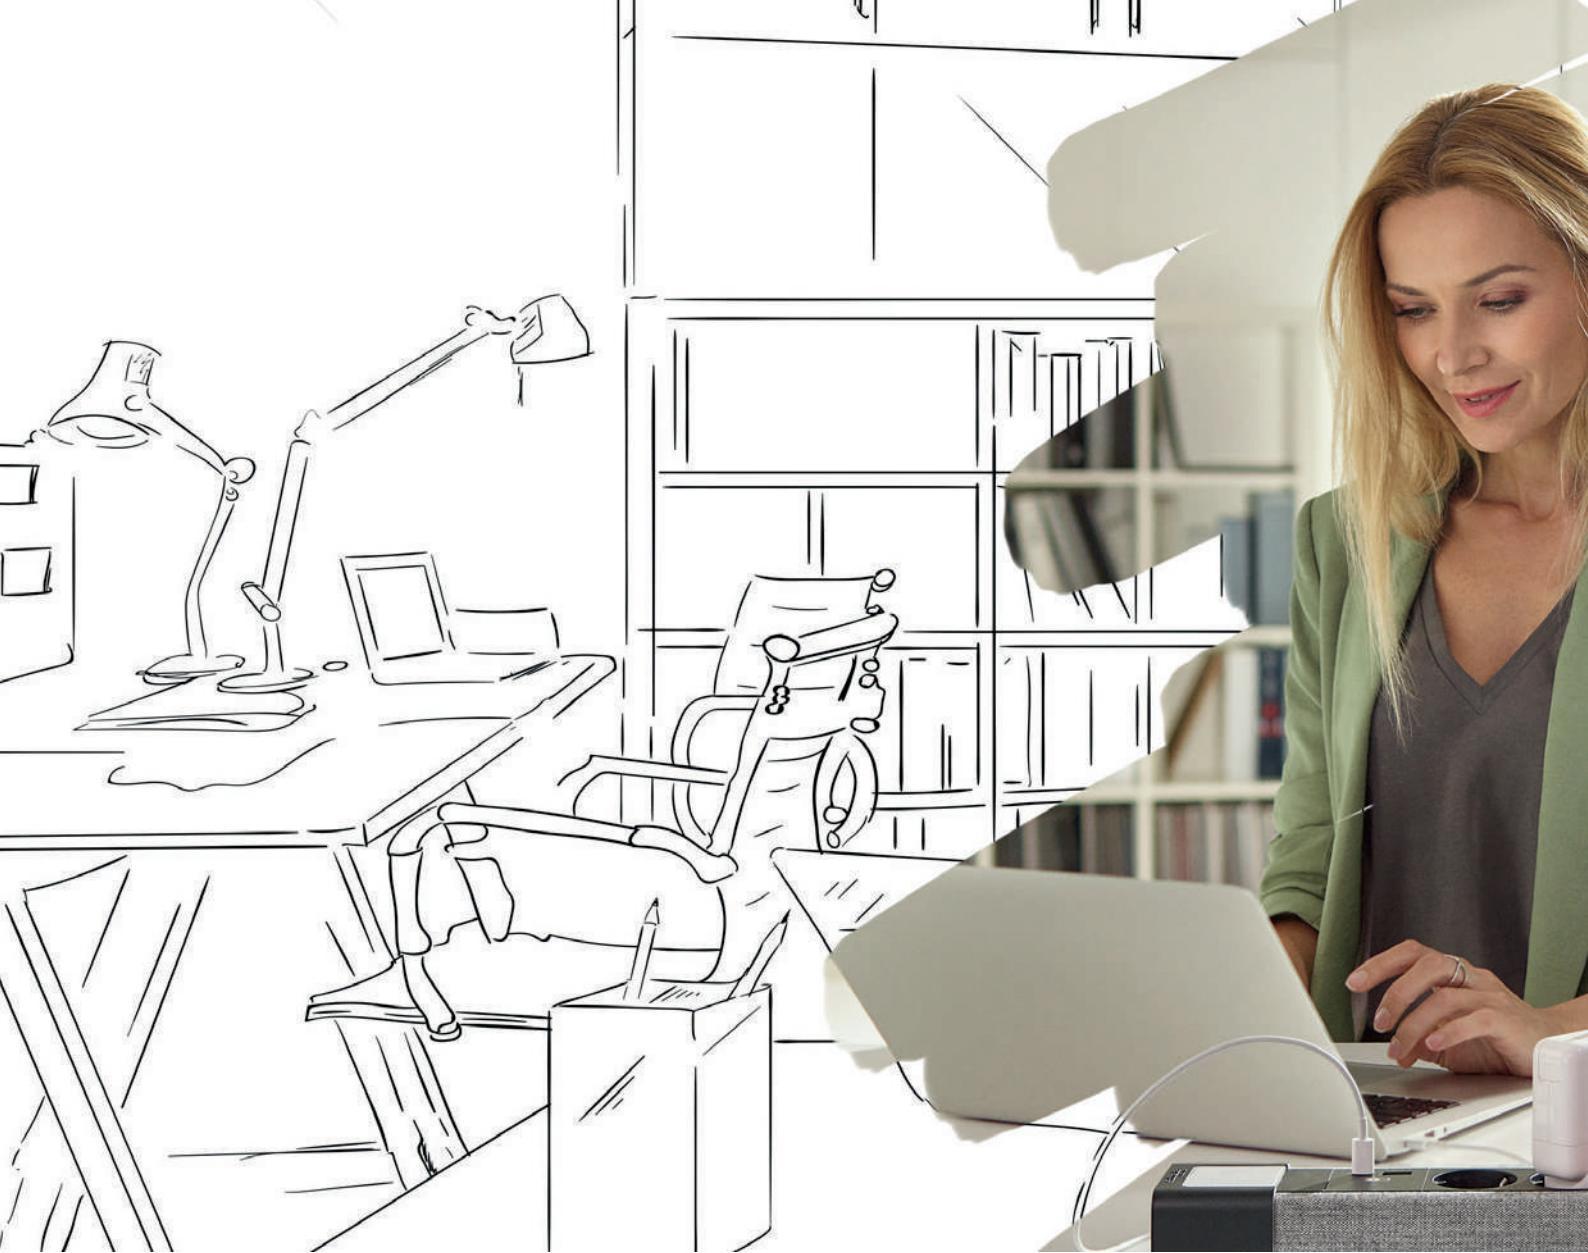


Решения не ограничивающие вашу креативность

Модульные розеточные блоки Unica System+

Модульные розеточные блоки Unica System+ предлагают вам самим создать функциональное и эстетичное офисное пространство. Блоки можно размещать как вертикально так и горизонтально, а также крепить к колоннам и мини-колоннам. Отдельные блоки вы соединяете между собой без использования проводов, получая блок нужной вам конфигурации.

Сделанные из алюминиевого профиля блоки доступны в белом цвете и цвете антрацит, а также могут быть декорированы вставками из серой ткани.

В ассортименте представлены блоки, включающие в себя следующие модульные электроустановочные изделия Unica NEW: силовые розетки белого и красного цвета, USB-зарядки типа A+C, а также пустые блоки под установку VDI компонентов – розеток RJ45, HDMI, RCA и т.д. Для защиты рабочего места имеется блок с встроенным дифференциальным автоматом. Среди доступных функций можно выделить блок с беспроводной зарядкой и подставкой под мобильный телефон.

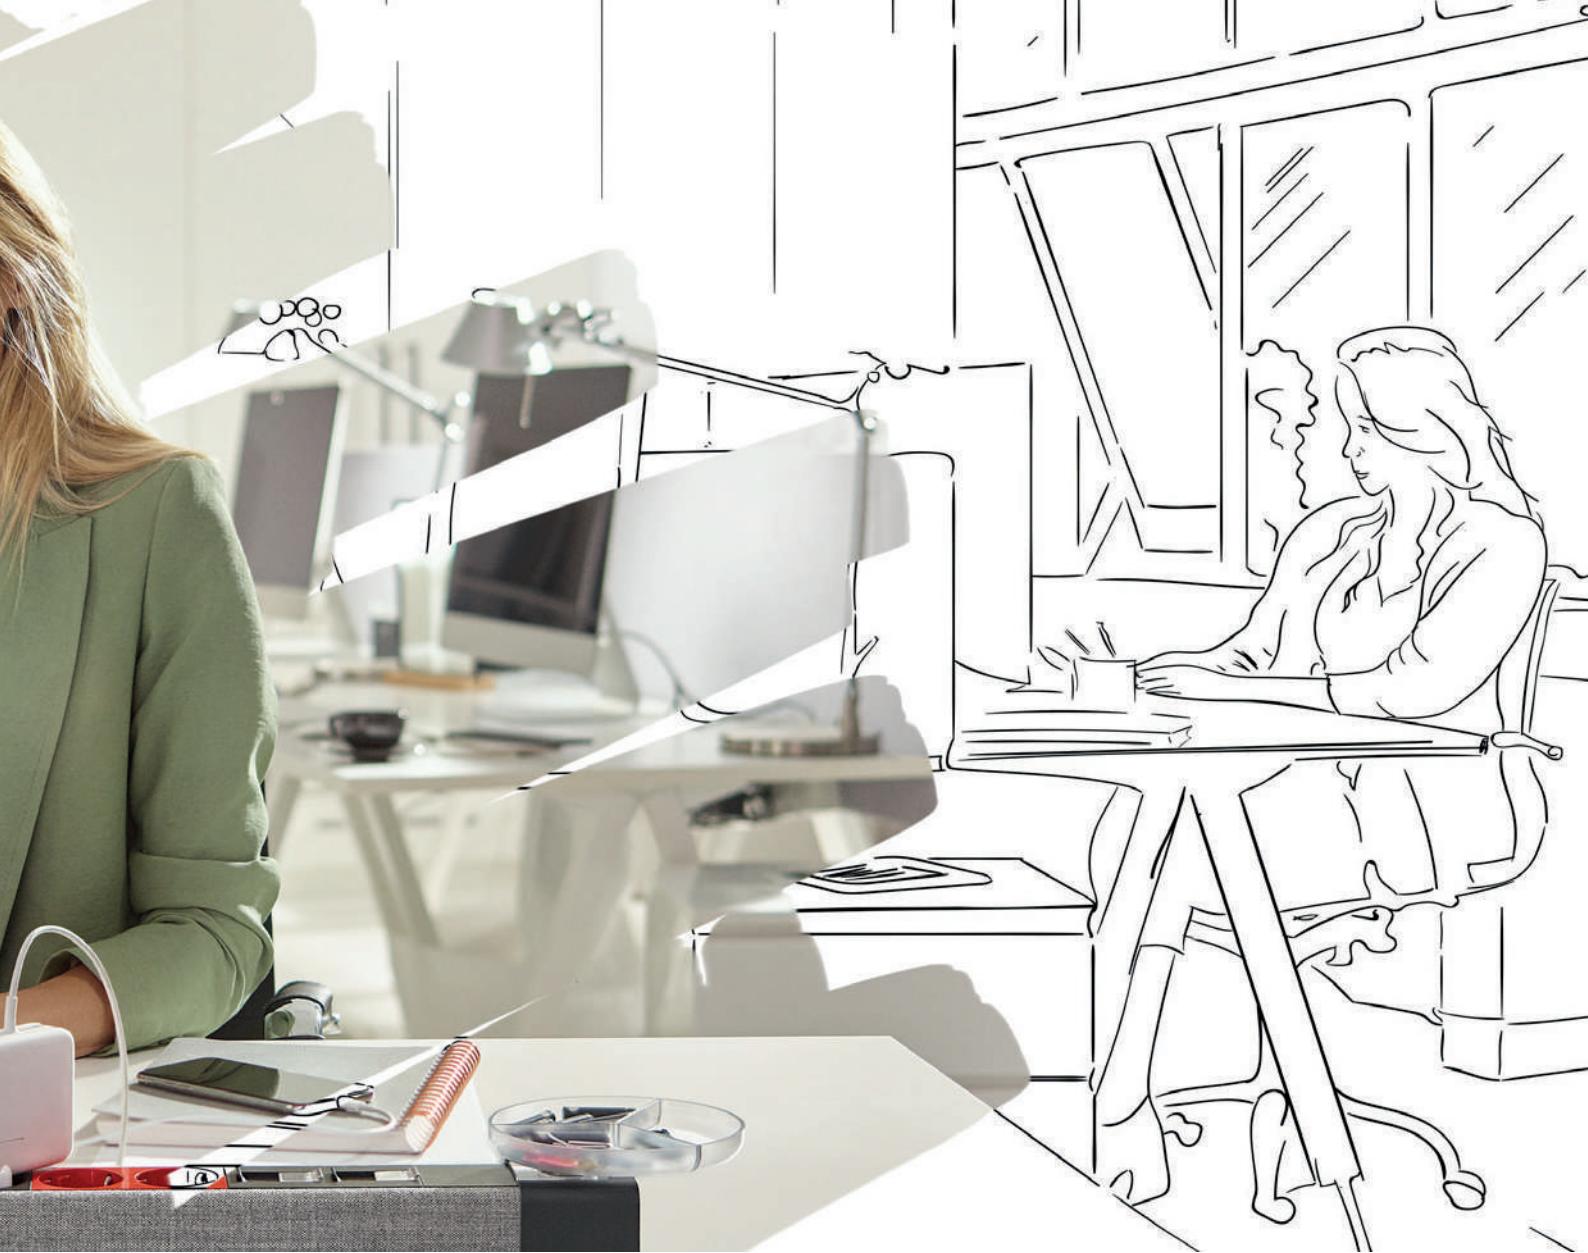

Все модульные блоки могут использоваться как самостоятельно так и в комбинации с другими блоками. Блоки крепятся винтами или струбцинами к столу, а также при помощи специальных элементов к колоннам и мини-колоннам.

Эти блоки легко модернизировать в будущем, если возникла потребность добавить розетки или новые функции.

Больше комфорта с “умными” аксессуарами

Розеточные блоки могут быть дополнены удобными аксессуарами:

- Беспроводная зарядка
- Держатель этикетки
- Подставка под телефон
- Коробка для канцелярских мелочей



Новый уровень офисного дизайна

Колонны и мини-колонны Unica System+

Мобильные, адаптируемые, с оригинальным дизайном и множеством функций и аксессуаров **колонны и мини-колонны Unica**

System+ добавят любому офису индивидуальности. Отныне это не устройства, которые хочется спрятать от глаз, а "шедевры", украшающие интерьер.

Инновационная конструкция на основе алюминиевого круглого профиля с двумя секциями для кабеля делает сами кабели невидимыми для глаза.

Колонны и мини-колонны полностью модульные. Могут быть оборудованы дополнительными аксессуарами, например, столешницей с беспроводной зарядкой.

Колонны

- Для зданий с кабельными трассами под потолком
- Модульные и адаптируемые под клиента
- Дополнительная защита при помощи блока с Acti9
- Аксессуары: столешница, крючок для одежды, кабельный вывод



Мини-колонны

- Для зданий с кабельными трассами под полом, в полу
- Модульные и адаптируемые под клиента
- Дополнительная защита при помощи блока с Acti9
- Две опции: со столешницей или с ручкой для переноски
- Аксессуары: ручка, столешница с розеткой или беспроводной зарядкой



Сделай кабели «невидимыми»

Система организации кабеля Unica System+

Очень сложно предугадать где и как офисный работник будет использовать кабели в будущем. Правильные решения по организации кабеля, заложенные на стадии проектирования, позволят вам минимизировать проблему путающихся кабелей на рабочем столе.

Система организации кабеля Unica System+ защищает, хранит и делает невидимыми провода и кабели. Элементы системы просты в установке и добавляют важные завершающие штрихи в интерьер современного офиса.



Громметы

Предназначены для аккуратной проводки кабелей через столешницу. Устанавливаются в отверстие диаметром 60 или 80 мм. Пластиковые громметы доступны в белом и чёрном цветах, алюминиевый громмет имеет цвет металлик.





Кабельные рукава

Самосворачивающиеся рукава способны превратить ваш пучок разрозненных проводов и кабелей в один. При необходимости добавить или удалить кабель делается это очень просто и легко без какого-то инструмента. Кабельные рукава доступны в нескольких размерах и цветах: белом и чёрном.




Зажим для кабелей

Зажим позволяет надежно прикрепить несколько кабелей к столу, стене, элементам мебели. Подобно заколке для волос зажим легко открывается для добавления/удаления кабеля. Это очень простое и удобное решение, если Вы хотите, чтобы кабели были невидимы и не путались под ногами. При этом вам не надо ничего сверлить, зажим крепится на самоклеящейся ленте, входящей в комплект поставки.



Напольный фидер

В случаях, когда нужно одновременно защитить и спрятать кабель, лежащий на полу, помощь приходит напольный фидер. Фидер легко принимает нужную форму, добавить или удалить кабель также не составит труда. Специальный фиксатор позволяет закрепить один конец фидера к столу, чтобы направить кабели, выходящие, например, из напольного лючка, и поднимающиеся к поверхности стола. Два цвета доступны: металлик и антрацит.

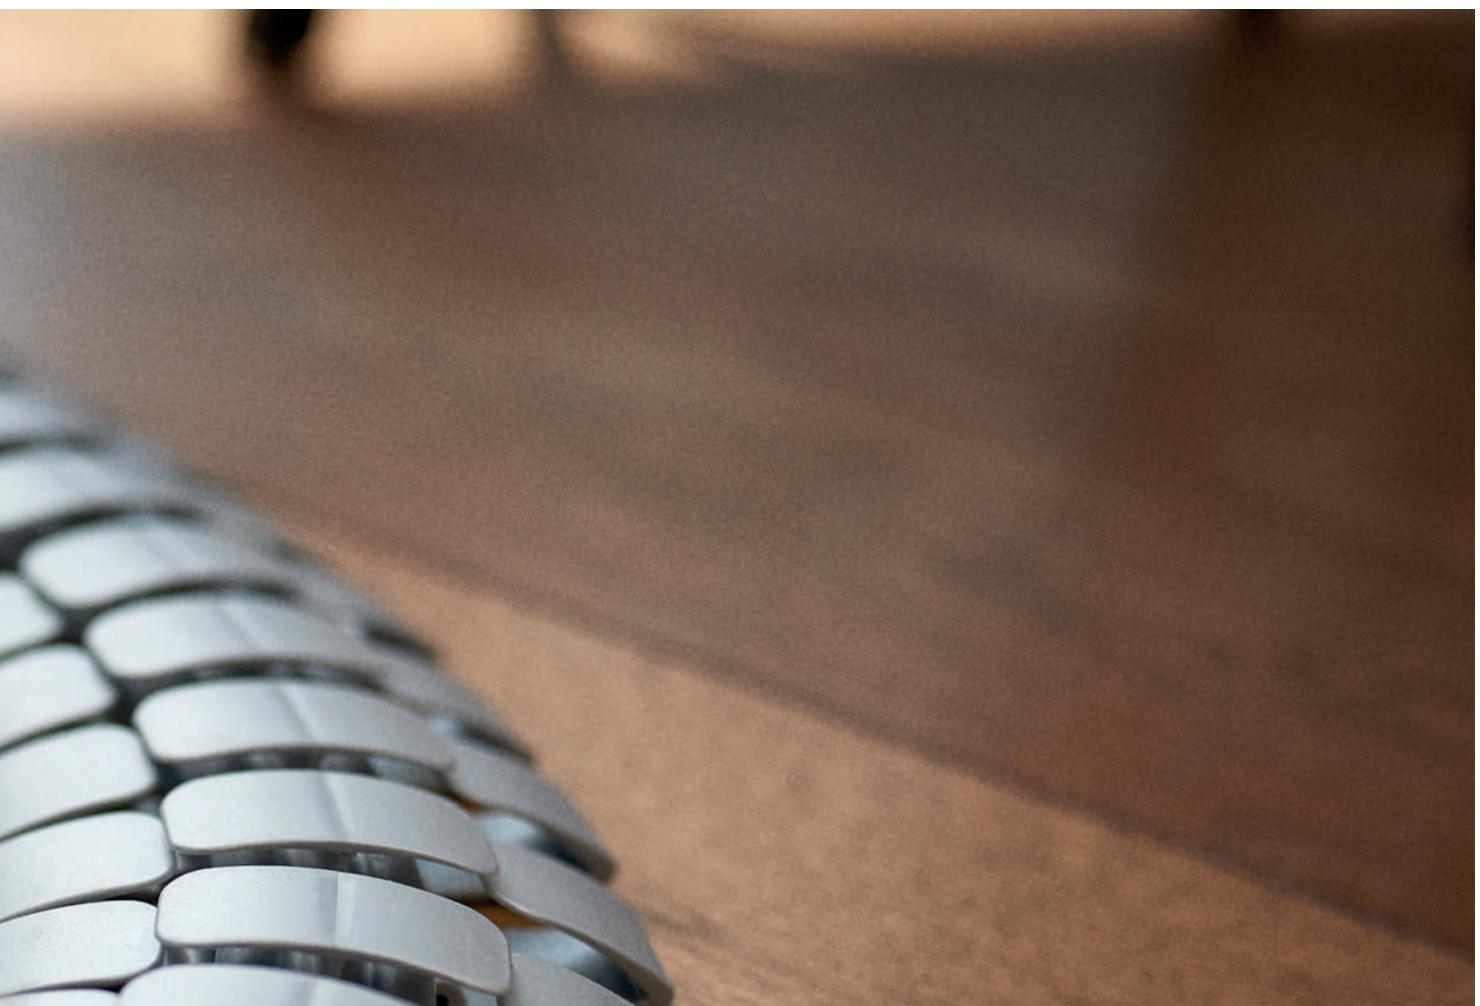

Предвосхищая ожидания клиентов


Создайте стильное эффективное рабочее пространство с самой новой электромонтажной системой на рынке **Unica System+**.

Интеллектуальные функции и эстетика предлагаемых системой решений будут держать её пользователей всегда на связи и позволять им работать продуктивно и с комфортом.





Напольные розеточные лючки

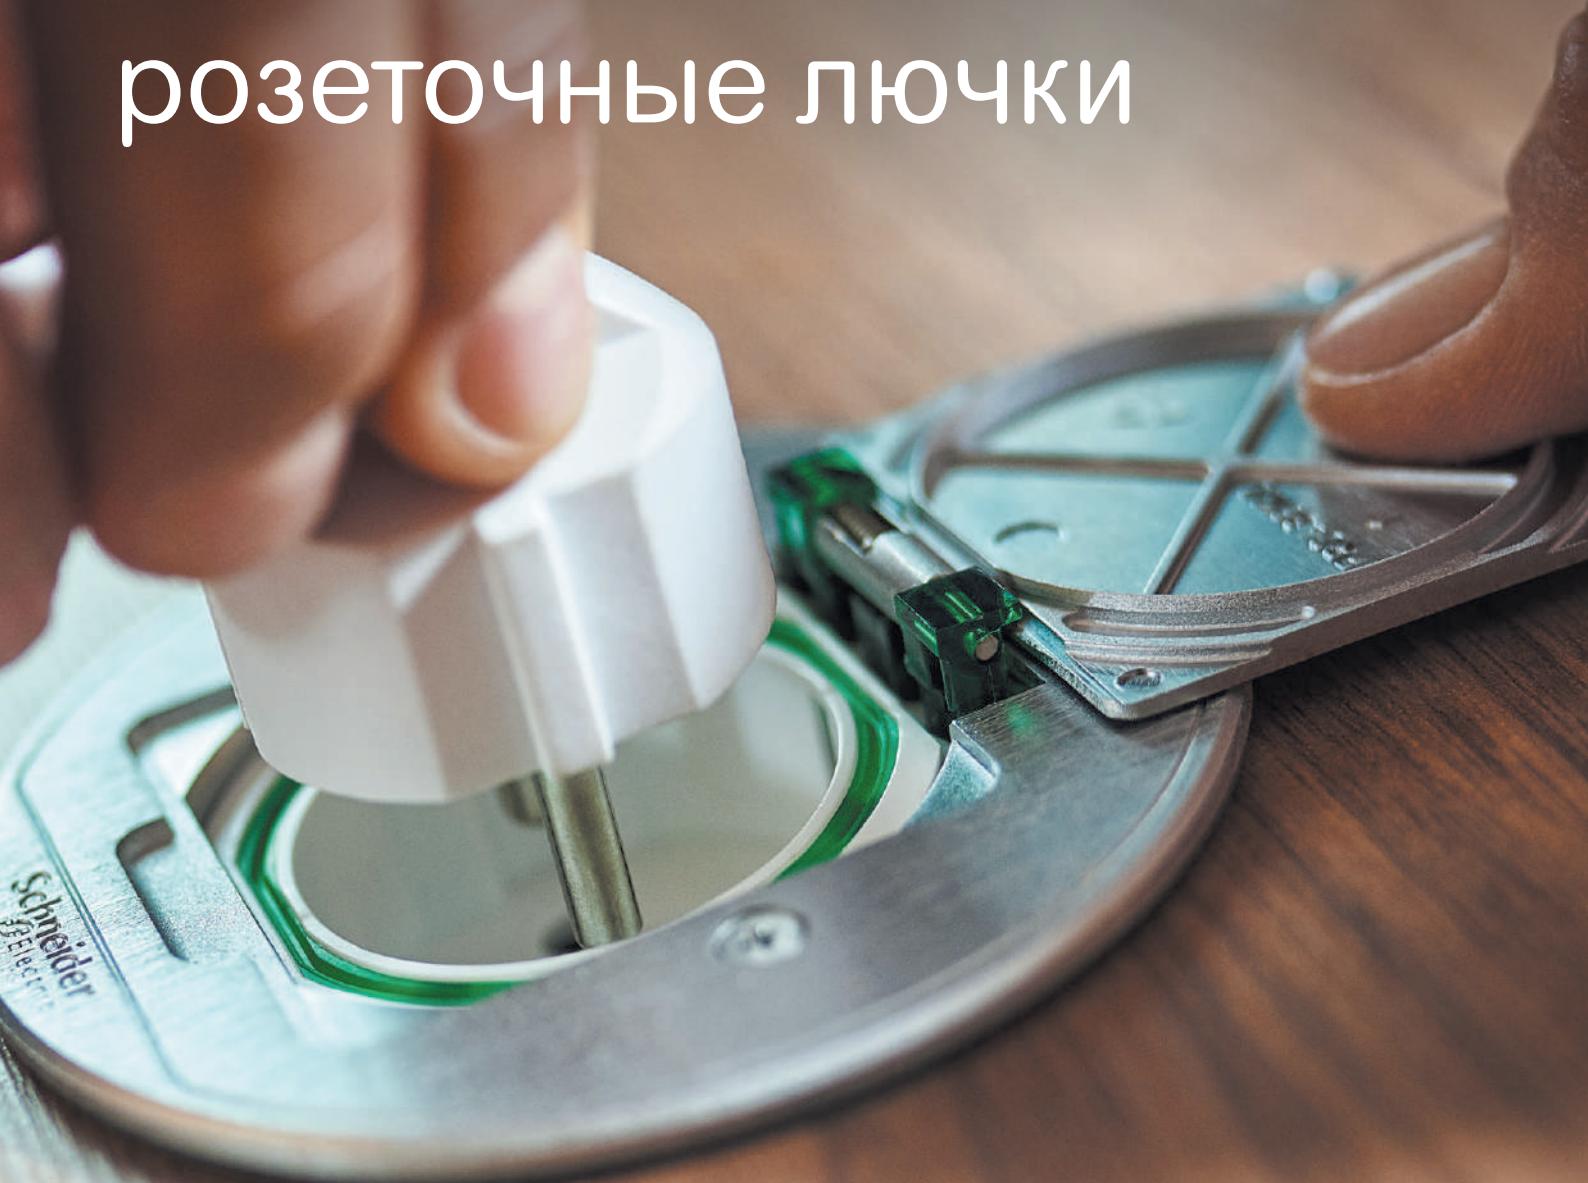

- Широкий выбор: лючки на 1, 4, 6, 8 и 12 розеток
- Лючки IP20 и IP44 для сухой и влажной уборки
- Материал исполнения: пластик и металл
- Универсальность: для бетона и фальшпола
- Суппорты под розетки в комплекте



Общие характеристики

Обнажение в крышке под напольное покрытие:

- пластиковые лючки – 6 мм
- металлические лючки – 15 мм

Глубина под установку:

- пластиковые лючки – от 70 до 109 мм
- металлические лючки – от 82 до 121 мм

Материал лючка:

- пластиковые лючки – полиамид цвета Антрацит
- металлические лючки – сплав Zamak

Применение

- Лючки предназначены для установки в них **модульных механизмов Unica New**.

Суппорты под установку розеток и крышки к ним входят в комплект поставки лючков.

- Минимальная глубина** под лючок зависит от:

- **типа лючка:** металлические люки имеют более толстую крышку для размещения в ней керамической плитки и, следовательно, под них нужна более толстая стяжка
 - **типа используемых вилок** у подключаемых приборов (прямая вилка требует большего пространства под крышкой люка)
 - **типа устанавливаемых розеток** и прочих механизмов
- Для минимизации глубины можно не использовать крышки суппортов

- При заливке бетона** крышка монтажной коробки должна быть вставлена в коробку для предотвращения деформации самой коробки при заливке

Мин. толщина бетонной стяжки при монтаже лючка с розетками	Крышка лючка НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ при вставленной ПРЯМОЙ вилке	Крышка лючка ЗАКРЫВАЕТСЯ при вставленной вилке	
		Вилка угловая	Вилка прямая
Без защитной крышки суппорта и монтажной коробки	70 мм	70 мм	94 мм
С защитной крышкой суппорта, без монтажной коробки	72 мм	72 мм	100 мм
С учетом монтажной коробки под люк	75 мм	75 мм	104 мм

Напольные розеточные лючки

Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Лючки IP44 размера XS с одной розеткой (2K+3), 16 А, 250 В					
Лючок квадратный	Серый	Металл	45/90/90	1	INS52100

**Монтажная коробка в бетонную стяжку**

Монтажная коробка предназначена для установки лючков размера XS в бетонную стяжку. Имеет четыре ввода для присоединения труб диаметром 20 мм и крышку. Внутреннее кольцо при необходимости можно выдвинуть до 15 мм. При заказе IMT36142A 1 шт. вы получаете комплект из 5 коробок.

Монтажная коробка для лючков	Серый	Полиэтилен	136/58/71	5	IMT36142A
------------------------------	-------	------------	-----------	---	-----------

**Монтажная коробка в фальшпол**

Монтажная коробка предназначена для установки лючков размера XS в фальшпол. Имеет герметизирующие прорезиненные вводы зеленого цвета, которые при вводе кабеля или трубы в коробку, снижают проникновение внутрь коробки пыли и влаги. При заказе IMT35032A 1 шт. вы получаете комплект из 5 коробок.

Монтажная коробка для лючков	Белый	Полипропилен	71/47/71	5	IMT35032A
------------------------------	-------	--------------	----------	---	-----------



Напольные розеточные лючки

Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
-----	------	----------	-------------	-------------------	---------------

Напольные розеточные лючки из пластика

Напольные розеточные лючки предназначены для установки в них защелкиванием модульных электроустановочных изделий Unica New. Лючки укомплектованы суппортами под ЭУИ и крышками к ним, а также зажимами для кабеля. Подходят для монтажа в фальшпол и в бетонную стяжку. При монтаже в фальшпол необходимо доукомплектовать лючок двумя креплениями ISM50823. Для монтажа в бетонную стяжку дополнительно надо заказать установочную коробку из пластика или металла. Степень пылевлагозащиты – IP20. Подходит для помещений с сухой уборкой. Допускается влажная уборка без пролива жидкости на пол. В крышках лючков предусмотрено место под напольное покрытие толщиной до 6 мм. Суппорты могут быть установлены в одном из трёх положений по глубине.



Лючок размера M
на 4 розетки (8 модулей)

Антрацит

Пластик

70/200/200

1

INS52120

Лючок размера L
на 6 розеток (12 модулей)

Антрацит

Пластик

70/200/275

1

INS52122

Лючок размера L
на 8 розеток (16 модулей)

Антрацит

Пластик

70/200/275

1

INS52124

Лючок размера XL
на 12 розеток (24 модуля)

Антрацит

Пластик

70/224/345

1

INS52126

Напольные розеточные лючки из металла

Напольные розеточные лючки предназначены для установки в них защелкиванием модульных электроустановочных изделий Unica New. Лючки укомплектованы суппортами под ЭУИ и крышками к ним, а также зажимами для кабеля. Подходят для монтажа в фальшпол и в бетонную стяжку. При монтаже в фальшпол необходимо доукомплектовать лючок двумя креплениями ISM50823. Для монтажа в бетонную стяжку дополнительно надо заказать установочную коробку из пластика или металла. Степень пылевлагозащиты – IP20. Подходит для помещений с сухой уборкой. Допускается влажная уборка без пролива жидкости на пол. В крышках лючков предусмотрено место под напольное покрытие толщиной до 15 мм. Суппорты могут быть установлены в одном из трёх положений по глубине.



Лючок размера M
на 4 розетки (8 модулей)

Серый

Металл

82/200/200

1

INS52121

Лючок размера L
на 6 розеток (12 модулей)

Серый

Металл

82/200/275

1

INS52123

Лючок размера L
на 8 розеток (16 модулей)

Серый

Металл

82/200/275

1

INS52125

Лючок размера XL
на 12 розеток (24 модуля)

Серый

Металл

82/224/345

1

INS52127

Внимание! В лючки всех размеров M, L и XL можно устанавливать одинарные и двойные силовые розетки Unica NEW, в лючки XL также можно установить тройные розетки Unica NEW.

Аксессуары

Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Монтажные коробки для лючков M/L/XL					
Коробки предназначены для установки лючков в бетонный пол и имеют регулировку по высоте (см. диапазон регулировки в колонке "размеры"). На боковых сторонах имеются преднамеченные отверстия для присоединения лотков и труб. Коробки имеют крышки, которые исключают деформацию коробки при заливке бетона.					
Для лючков размера M	Белый Серый	Пластик Металл	75-95/187/187 100-125/228/228	1 1	ISM50320 INS52001
Для лючков размера L	Белый Серый	Пластик Металл	75-95/187/264 100-125/228/304	1 1	ISM50330 INS52002
Для лючков размера XL	Серый	Металл	100-125/252/376	1	INS52003
Вставки в крышку лючков					
Вставка вкладывается в верхнюю часть крышки лючка и снабжена самоклеящейся подложкой для крепления. При использовании вставки с металлическим лючком нужно будет дополнительно вложить кусок твердого листового материала толщиной 9 мм и размером как у вставки.					
Для лючков размера M	Антрацит Серый	Линолеум Нерж. сталь	6/124/165 6/124/165	1 1	INS52156 INS52157
Для лючков размера L	Антрацит Серый	Линолеум Нерж. сталь	6/124/242 6/124/242	1 1	INS52158 INS52159
Для лючков размера XL	Антрацит Серый	Линолеум Нерж. сталь	6/147/314 6/147/314	1 1	INS52160 INS52161
Трубные адаптеры					
Трубные адаптеры устанавливаются в отверстия металлических монтажных коробок и служат для присоединения труб различного диаметра.					
Адаптер трубный 2xØ20 мм для монтажных коробок	Желтый	Полипропилен	58/58/32	1	ISM50370
Адаптер трубный Ø25/32/40/50 мм для монтажных коробок	Желтый	Полипропилен	58/58/32	1	ISM50371
Крепление в фальшпол					
Крепление в фальшпол служит для дополнительного крепления лючка при монтаже в фальшпол. Для крепления одного лючка нужно заказать 2 крепления.					
Крепление в фальшпол	Синий	Полиамид	58/12/25	2	ISM50823
Адаптер для установки 2x модульных автоматов					
Адаптер позволяет установить в лючок до 2x модульных автоматических выключателей шириной 18 мм.					
Адаптер для установки 2x модульных автоматов	Белый	Поликарбонат	90/72/45	1	ISM10907P

Аксессуары (запасные части)


Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Суппорты для монтажа модульных электроустановочных изделий Unica New					
Суппорт на 2 розетки (4 модуля)	Белый	Поликарбонат	45/65/150	5	INS52150
Суппорты для монтажа модульных электроустановочных изделий Unica New					
Суппорт на 4 розетки (8 модулей)	Белый	Поликарбонат	45/65/230	5	INS52151
Суппорт на 3 розетки (6 модулей)	Белый	Поликарбонат	45/65/180	5	INS52152
Крышки суппортов					
Крышка для суппорта на 2 розетки	Зеленый	Поликарбонат	23/65/125	10	INS52153
Крышка для суппорта на 4 розетки	Зеленый	Поликарбонат	23/65/205	10	INS52154
Крышка для суппорта на 3 розетки	Зеленый	Поликарбонат	23/65/157	10	INS52155
Кабельные выводы					
Для лючков размером M и L	Антрацит	Резина	10/32/95	2	INS52162
Для лючков размером XL	Антрацит	Резина	10/32/125	2	INS52163

Электроустановочные изделия Unica New, используемые для наполнения лючков Unica System+, приведены на стр. 55.

С целью повышения скорости, качества и надежности монтажа, а также для оптимального размещения подключаемых кабелей внутри лючка, в условиях ограниченного пространства, РЕКОМЕНДУЕМ использовать **двойные и тройные силовые розетки Unica New** (тройные только для лючков размера XL).



Розеточные блоки для монтажа в стену/на стену

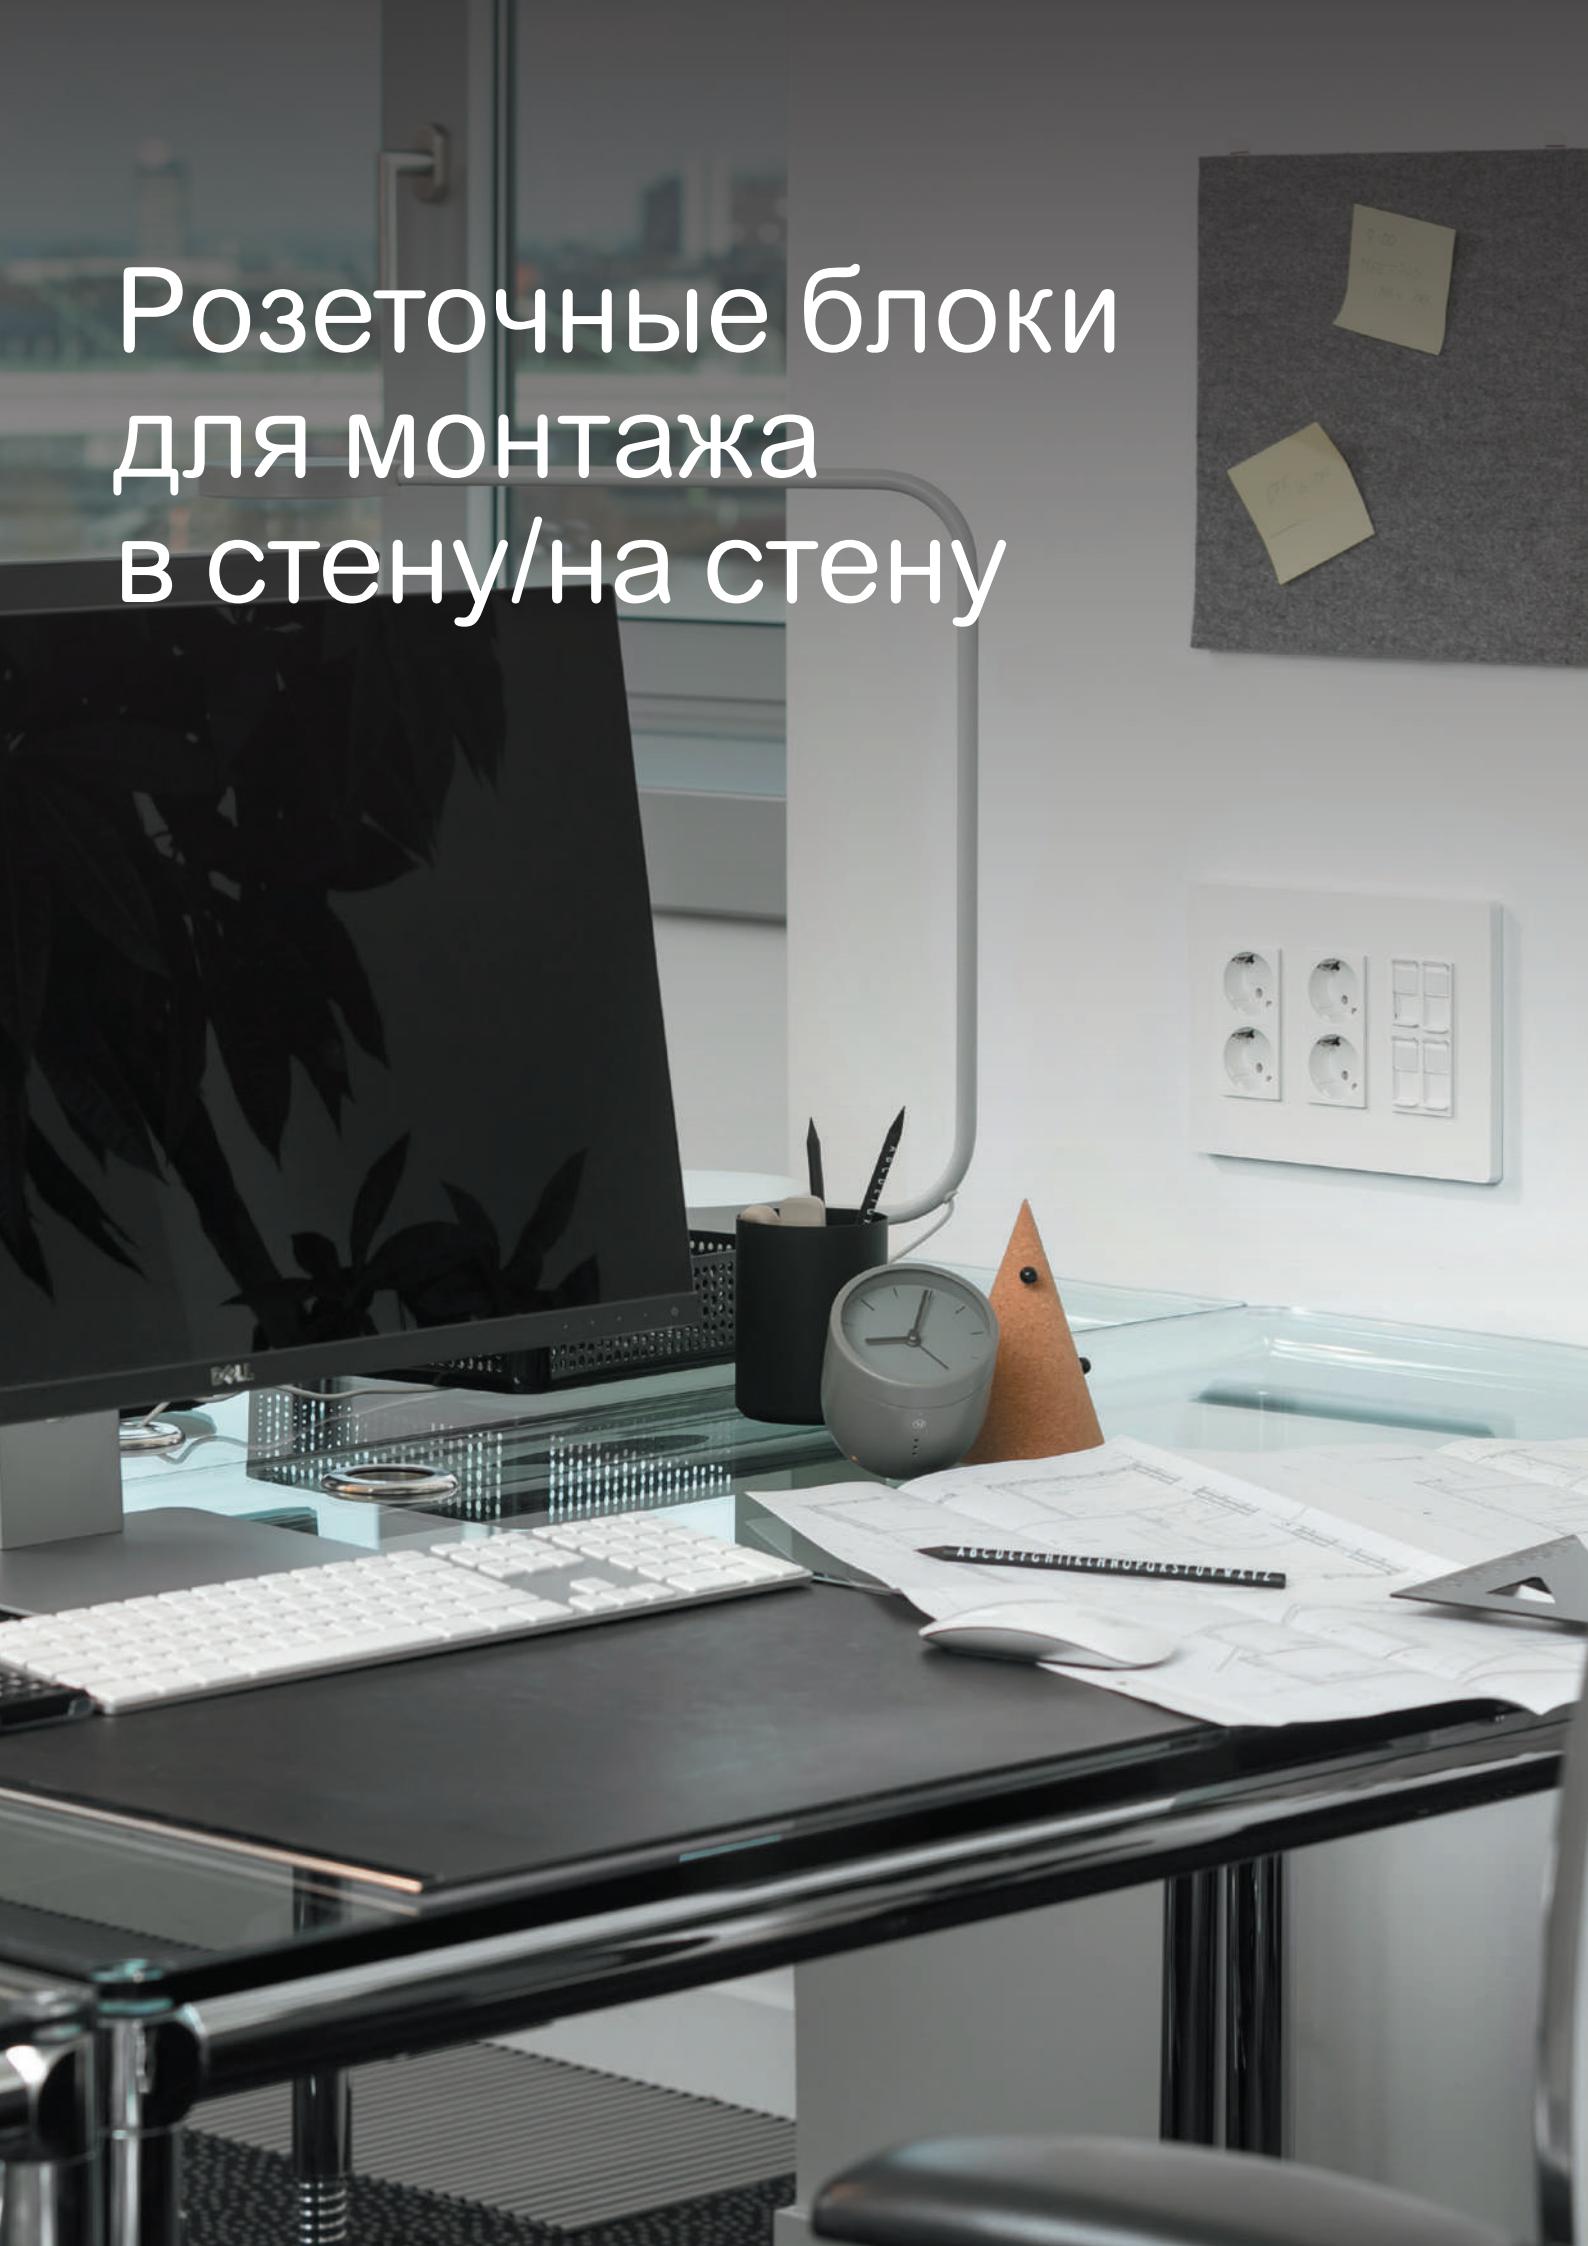

- Модульная серия Unica в сочетании с розеточными блоками Unica System+ создает широкие возможности по оснащению рабочих мест.
- Оптимальное решение для офисов и других административных зданий, где необходимы индивидуальные наборы механизмов и функций.

Ассортимент

Unica System+ доступна в нескольких размерах, что позволяет устанавливать от 4 до 10 механизмов, и в двух исполнениях – с вертикальным и горизонтальным размещением механизмов.

В зависимости от способа установки имеются розеточные блоки для скрытого и открытого монтажа.

Цветовая палитра

Все розеточные блоки Unica System+ поставляются в трёх цветовых вариантах – белый цвет, алюминий и антрацит.



Белый



Антрацит




Алюминий

Антибактериальное исполнение

Розеточные блоки белого цвета с горизонтальной установкой механизмов имеют антибактериальное исполнение, что позволяет их рекомендовать **для использования в детских, школьных, медицинских учреждениях**.

Присутствие ионов серебра в изделиях препятствует распространению бактерий. Тесты показывают, что **через 24 часа 99,9% всех бактерий**, находящихся на таких изделиях, **погибают**.

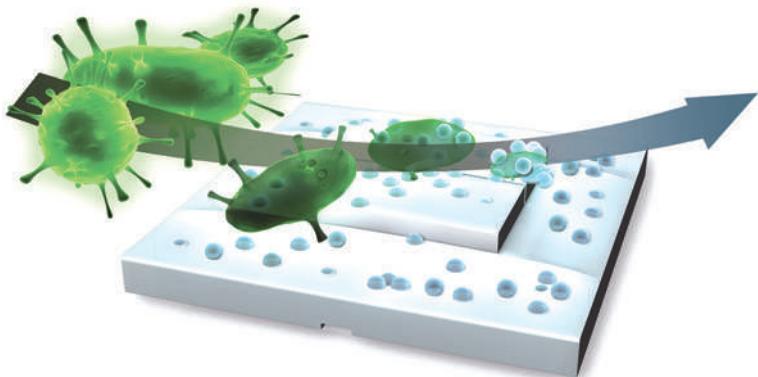

Горизонтальная установка механизмов

Совместимость с монтажными коробками

Розеточные блоки могут быть размещены поверх установленной монтажной коробки, используемой для подвода кабелей к боксу из стены вместо подведения кабелей через настенный кабель-канал

Защита

Съемные перегородки обеспечивают разделение кабелей питания и передачи данных для большей безопасности. Перегородки можно также использовать как с горизонтальными, так и вертикальными кабель-каналами

Для быстрого монтажа


Unica System+ поставляется с уже установленными, но не закрученными до конца винтами, что экономит время при монтаже

Совместимость с кабельными каналами

Unica System+ совместима с кабель-каналами

Адаптер для установки модульного оборудования

Для установки модульного оборудования, например Acti 9, в системе имеется специальный адаптер, позволяющий установить до 2 модулей Ш=18 мм

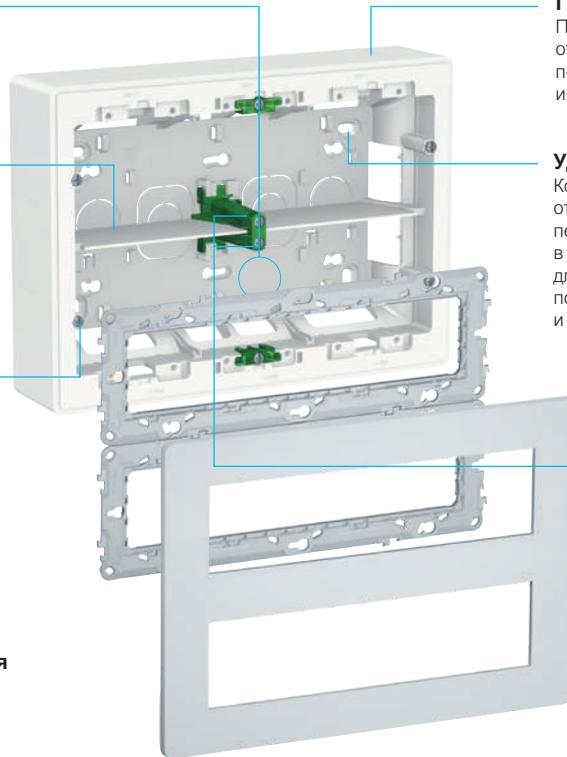

Вертикальная установка механизмов

Защита

Съемные перегородки обеспечивают разделение кабелей питания и передачи данных для большей безопасности. Перегородки можно также использовать как с горизонтальными, так и вертикальными кабель-каналами

Удобство регулировки

Конструкция крепежных отверстий разрешает перемещение бокса в обоих направлениях для выравнивания положения по вертикали и горизонтали

Для быстрого монтажа


Unica System+ поставляется с уже установленными, но не закрученными до конца винтами, что экономит время при монтаже

Удобное крепление

Суппорт устанавливается в бокс без использования инструмента

Простое защелкивание

Небольшие защелки на суппортах обеспечивают легкий монтаж и демонтаж суппорта

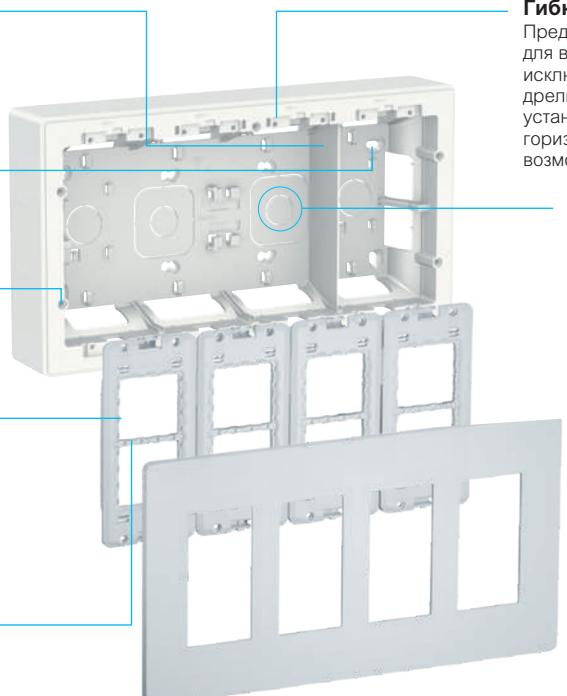**Гибкий монтаж**

Преднамеченные отверстия для ввода кабеля позволяют исключить использование дрели

Удобство регулировки

Конструкция крепежных отверстий разрешает перемещение бокса в обоих направлениях для выравнивания положения по вертикали и горизонтали

Двойная ориентация

Винтовые стойки можно использовать для горизонтальной фиксации рамок

Горизонтальная установка механизмов

Повышенная жесткость

Более жесткие коробки обеспечивают более легкую вертикальную или горизонтальную фиксацию рамок

Дополнительная безопасность

Встроенные перегородки надежно разделяют силовые и слаботочные кабели

Пространство для телекоммуникационных кабелей

Глубина коробки 50 мм, что важно для монтажа кабелей категории 6 и 6А

Закрученные винты

Полностью закрученные винты для защиты от попадания пыли и других материалов в отверстия

Широкая и тонкая рамка

Широкая рамка отлично скрывает края и неровности отверстия в стене, даже если оно имеет несколько больший размер, чем необходимо для монтажа коробки


Двойная ориентация

Винтовые стойки обеспечивают фиксацию рамок в горизонтальном положении

Отверстия для труб диаметром 20 и 25 мм

Легкое сверление

Широкие отверстия, позволяющие произвести точную разметку мест сверления на стене

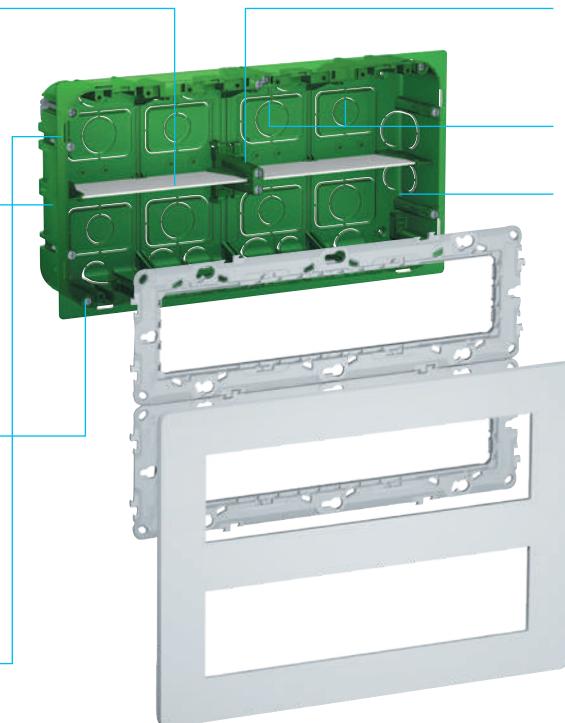

Вертикальная установка механизмов

Повышенная жесткость

Более жесткие коробки обеспечивают более легкую вертикальную или горизонтальную фиксацию рамок

Пространство для телекоммуникационных кабелей

Глубина коробки 50 мм, что важно для монтажа кабелей категории 6 и 6А

Удобное крепление

Суппорт устанавливается в бокс без использования инструмента

Простое защелкивание

Небольшие защелки на суппортах обеспечивают легкий монтаж и демонтаж суппорта

Широкая и тонкая рамка

Широкая рамка отлично скрывает края и неровности отверстия в стене, даже если оно имеет несколько больший размер, чем необходимо для монтажа коробки


Дополнительная безопасность

Встроенные перегородки надежно разделяют силовые и слаботочные кабели

Отверстия для труб диаметром 20 и 25 мм

Легкое сверление

Широкие отверстия, позволяющие произвести точную разметку мест сверления на стене

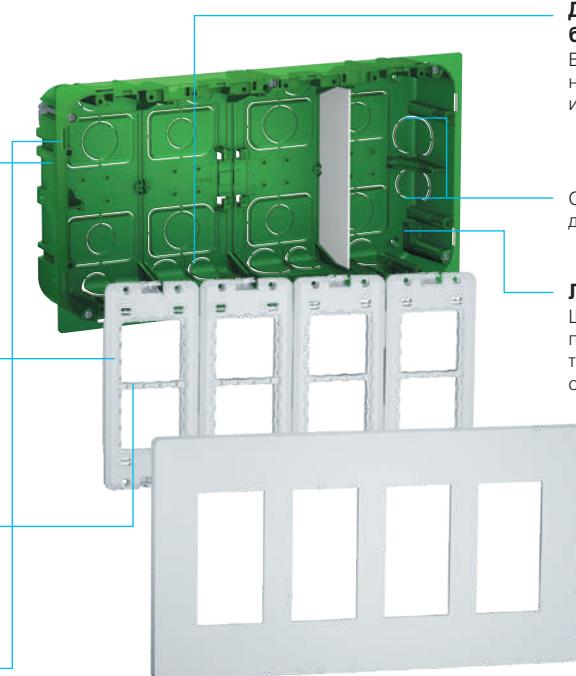

Блоки открытой установки

Тип	Цвет	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Блоки с горизонтальной установкой механизмов				
Суппорты входят в комплект поставки. Антибактериальное исполнение. Материал: АБС + поликарбонат				
2 ряда x 8 модулей	Белый	165/230/60		NU121820
Блоки с вертикальной установкой механизмов				
Суппорты входят в комплект поставки. Материал: АБС + поликарбонат				
2 колонны x 4 модуля	Белый	165/165/60		NU122418
	Алюминий	165/165/60		NU122430
	Антрацит	165/165/60		NU122454
3 колонны x 4 модуля	Белый	165/230/60		NU123418
	Алюминий	165/230/60		NU123430
	Антрацит	165/230/60		NU123454
4 колонны x 4 модуля	Белый	165/300/60		NU124418
	Алюминий	165/300/60		NU124430
	Антрацит	165/300/60		NU124454

Аксессуары


Адаптер для монтажа модульных устройств			
Для установки до двух модульных автоматических выключателей шириной 18 мм каждый, или одного шириной 36 мм. Материал: АБС + поликарбонат			
Адаптер для монтажа	45/90/50		NU9800

Блоки скрытой установки

Тип	Цвет	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Блоки с горизонтальной установкой механизмов				
Суппорты входят в комплект поставки. Антибактериальное исполнение. Материал: АБС + поликарбонат				
2 ряда x 8 модулей	Белый	165/230/63		NU171820
				
2 ряда x 10 модулей	Белый	165/300/63		NU171020
				
Блоки с вертикальной установкой механизмов				
Суппорты входят в комплект поставки. Материал: АБС + поликарбонат				
2 колонны x 4 модуля	Белый	165/165/63		NU172418
	Алюминий	165/165/63		NU172430
	Антрацит	165/165/63		NU172454
				
3 колонны x 4 модуля	Белый	165/230/63		NU173418
	Алюминий	165/230/63		NU173430
	Антрацит	165/230/63		NU173454
				
4 колонны x 4 модуля	Белый	165/300/63		NU174418
	Алюминий	165/300/63		NU174430
	Антрацит	165/300/63		NU174454
				

Аксессуары

Адаптер для монтажа модульных устройств			
Для установки до двух модульных автоматических выключателей шириной 18 мм каждый, или одного шириной 36 мм. Материал: АБС + поликарбонат			
Адаптер для монтажа	45/90/50		NU9800



Удлинители Unica Extend



Удлинители Unica Extend – отличное решение для подключения к электросети всех ваших потребителей, находящихся на вашем рабочем столе дома или в офисе. Наличие кнопки с подсветкой позволяет вам одним движением обесточить все подключенные приборы.

Общие характеристики

- Варианты на 3 и 5 розеток.
- Длина кабеля 1,5; 3 и 5 м.
- Два цвета – белый и черный.
- Вариант с двумя USB-зарядками 2,4 А.

Преимущества

- Все розетки с защитными шторками и заземлением.
- Кабель 3х1,5 мм² с эргономичной вилкой.
- Максимальная мощность 3670 Вт.
- Отверстия для крепления.
- Ориентация розеток под углом 45° для удобства подключения.


Удлинители Unica Extend

Кол-во розеток	Цвет	Длина кабеля	№ по каталогу
Удлинители Unica Extend имеют кабель 3х1,5 мм ² , эргономичную вилку и рассчитаны на максимальную мощность 3680 Вт (кроме удлинителей на 1,5 м, имеющих сечение 1 мм ²). Все удлинители имеют кнопку включения с индикацией наличия напряжения на розетках. Для крепления на стену или к столу имеются специальные отверстия. Максимальный ток зарядки по USB – 2,4 А. Все розетки имеют заземление и защитные шторки.			
3 розетки	Белый	1,5 м	ST9431W
		3 м	ST9433W
		5 м	ST9435W
	Черный	1,5 м	ST9431B
		3 м	ST9433B
3 розетки + 2 USB-зарядки	Белый	1,5 м	ST943U1W
		3 м	ST943U3W
	Черный	1,5 м	ST943U1B
		3 м	ST943U3B
	Белый/алюминий	1,5 м	ST943U1WA
	Черный/алюминий	1,5 м	ST943U1BA
5 розеток	Белый	3 м	ST9453W
		5 м	ST9455W
	Черный	3 м	ST9453B
5 розеток + 2 USB-зарядки	Белый	3 м	ST945U3W
	Черный	3 м	ST945U3B

Розеточные блоки,
встраиваемые в стол



- Удобное расположение, всегда под рукой
- Компактный дизайн
- Простая установка в 3 шага
- Прозрачная крышка для защиты от пыли и влаги

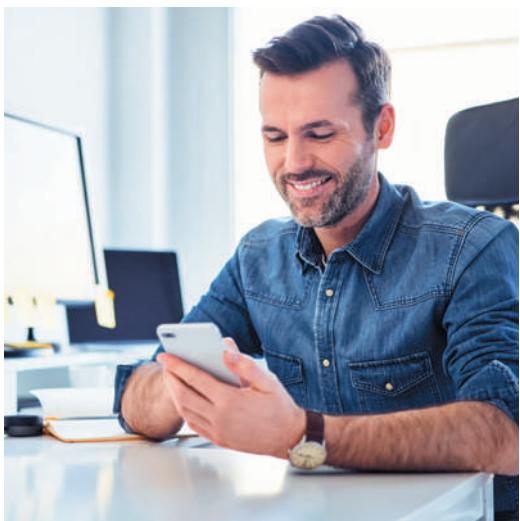


Общие характеристики

- Предложение включает в себя:
 - блоки с 1 розеткой 250 В/16 А;
 - блоки с 1 розеткой и USB-зарядкой 3,1 А;
 - блоки, оснащенные 2 USB-зарядками типов A и C;
 - беспроводная зарядка стандарта Qi;
 - блоки с 1 розеткой и 2xUSB (тип A+C) с зажимом.
- Блоки поставляются 2 цветов: белого цвета и цвета антрацит.



Установка

Розеточные блоки Unica System+ имеют кабель с вилкой для подключения к питанию. Благодаря крепежному кольцу с насечками розеточный блок надежно фиксируется в нужном положении на вашем столе.

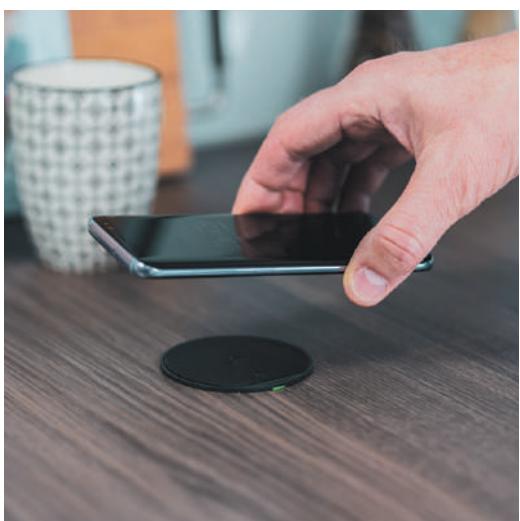


Установить розеточный блок можно за 3 простых шага:

1. Просверлите отверстие диаметром 60 мм
2. Установите устройство в отверстие и закрепите его резьбовым кольцом
3. Подключите блок к питанию, вставив его вилку в ближайшую розетку

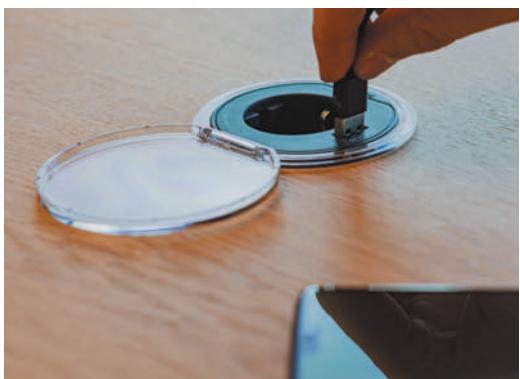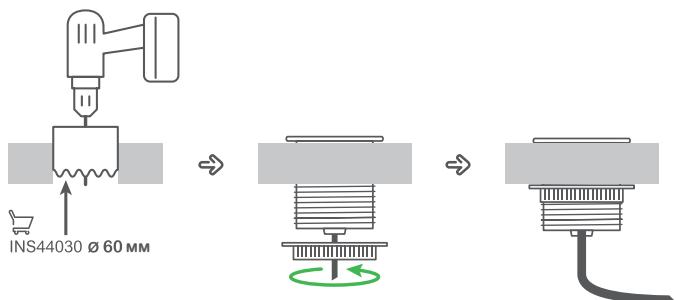

Розеточные блоки, встраиваемые в мебель

Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Розеточные блоки					
Розеточные блоки устанавливаются в имеющееся или предварительно просверленное отверстие диаметром 60 мм. Имеют встроенный двухметровый кабель с вилкой для подключения. Фиксируются в отверстии при помощи резьбового кольца зеленого цвета. Дополнительно можно заказать прозрачную крышку, препятствующую попаданию внутрь блока жидкости, пыли и грязи. Степень пылевлагозащиты блока с крышкой - IP42. После установки видимая часть блока имеет диаметр 70 мм и выступает над поверхностью стола на 3 мм.					
Блок с одной розеткой (2K+3), со шторками, 250 В, 16А	Белый Антрацит	Поликарбонат Поликарбонат	Ø84/63 Ø84/63	1 1	INS44000 INS44001
					
					
					
					
Беспроводная зарядка стандарта Qi					
Предназначена для зарядки устройств, поддерживающих беспроводную зарядку стандарта Qi. Поставляется с USB кабелем (2 м) для прямого подключения к порту USB 3.0 или телефонной зарядке. Степень пылевлагозащиты IP44.					
Беспроводная зарядка стандарта Qi, 5 Вт	Антрацит	Поликарбонат	Ø84/63	1	INS44010

Розеточные блоки с зажимом

Розеточные блоки с зажимом					
Блоки имеют подпружиненный зажим, который позволяет быстро и без ущерба для мебели закрепить их на столе, тумбочке, кресле и т.д. и также быстро снять или переместить его в другое место. Зажим позволяет крепиться к элементам мебели толщиной до 45 мм. Блоки укомплектованы 2х-метровым кабелем с вилкой для подключения к розетке электросети, снизу имеется резинка для удержания кабеля при хранении блока. Сам блок имеет одну силовую розетку 2K+3 на 250В/16А и две USB зарядки (тип А+тип С) на 5В/3.1А. Боковые стороны блоков декорированы приятной на ощупь серой тканью.					
Блок 1 розетка (2K+3) + 2xUSB (тип А+тип С)					
	Белый/Серый	PA6/Ткань	140/60/110	1	INS44050
	Антрацит/Серый	PA6/Ткань	140/60/110	1	INS44051


Аксессуары

Защитная крышка					
Прозрачная откидная крышка предназначена для защиты розеточных блоков от влаги и пыли, степень защиты IP42.					
IP20 + Прозрачная = IP42					
	Крышка защитная	Прозрачная	Поликарбонат	Ø84/7	1
					INS44031

Аксессуары

Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Коронка сверлильная					
Коронка сверлильная	Черная	Сталь	Ø60/114	1	INS44030
Напольный фидер					
Фидер	Черный	Поликарбонат	24/90/700	1	INS61200
Фидер	Металлик	Поликарбонат	24/90/700	1	INS61201
Крепление фидера	Черный	Поликарбонат	15/55/25	1	INS61202
Кабельные рукава самосворачивающиеся					
Рукав Ø15 мм 2м	Черный	Полиамид	Ø15/2000		INS61203
Рукав Ø30 мм 2м	Черный	Полиамид	Ø30/2000		INS61205
Рукав Ø40 мм 2м	Черный	Полиамид	Ø40/2000		INS61207
	Белый	Полиамид	Ø40/2000		INS61208
Фиксатор кабеля самоклеящийся					
Фиксатор для кабелей (комплект из 5 шт.)	Белый	Поликарбонат	19/85/13	5	INS61209
Кабельные гromметы Ø60 мм					
Громмет со щёткой	Металлик	Металл	Ø69/15	1	INS61213
Громметы со шторкой (комплект из 2-х штук)	Белый Черный	Пластик	Ø71/24	2	INS61214
		Пластик	Ø71/24	2	INS61215
Кабельные громметы Ø80 мм					
Громмет со щёткой	Металлик	Металл	Ø89/15	1	INS61210
Громметы со шторкой (комплект из 2-х штук)	Белый Черный	Пластик	Ø94/25	2	INS61211
		Пластик	Ø94/25	2	INS61212

Модульные розеточные блоки

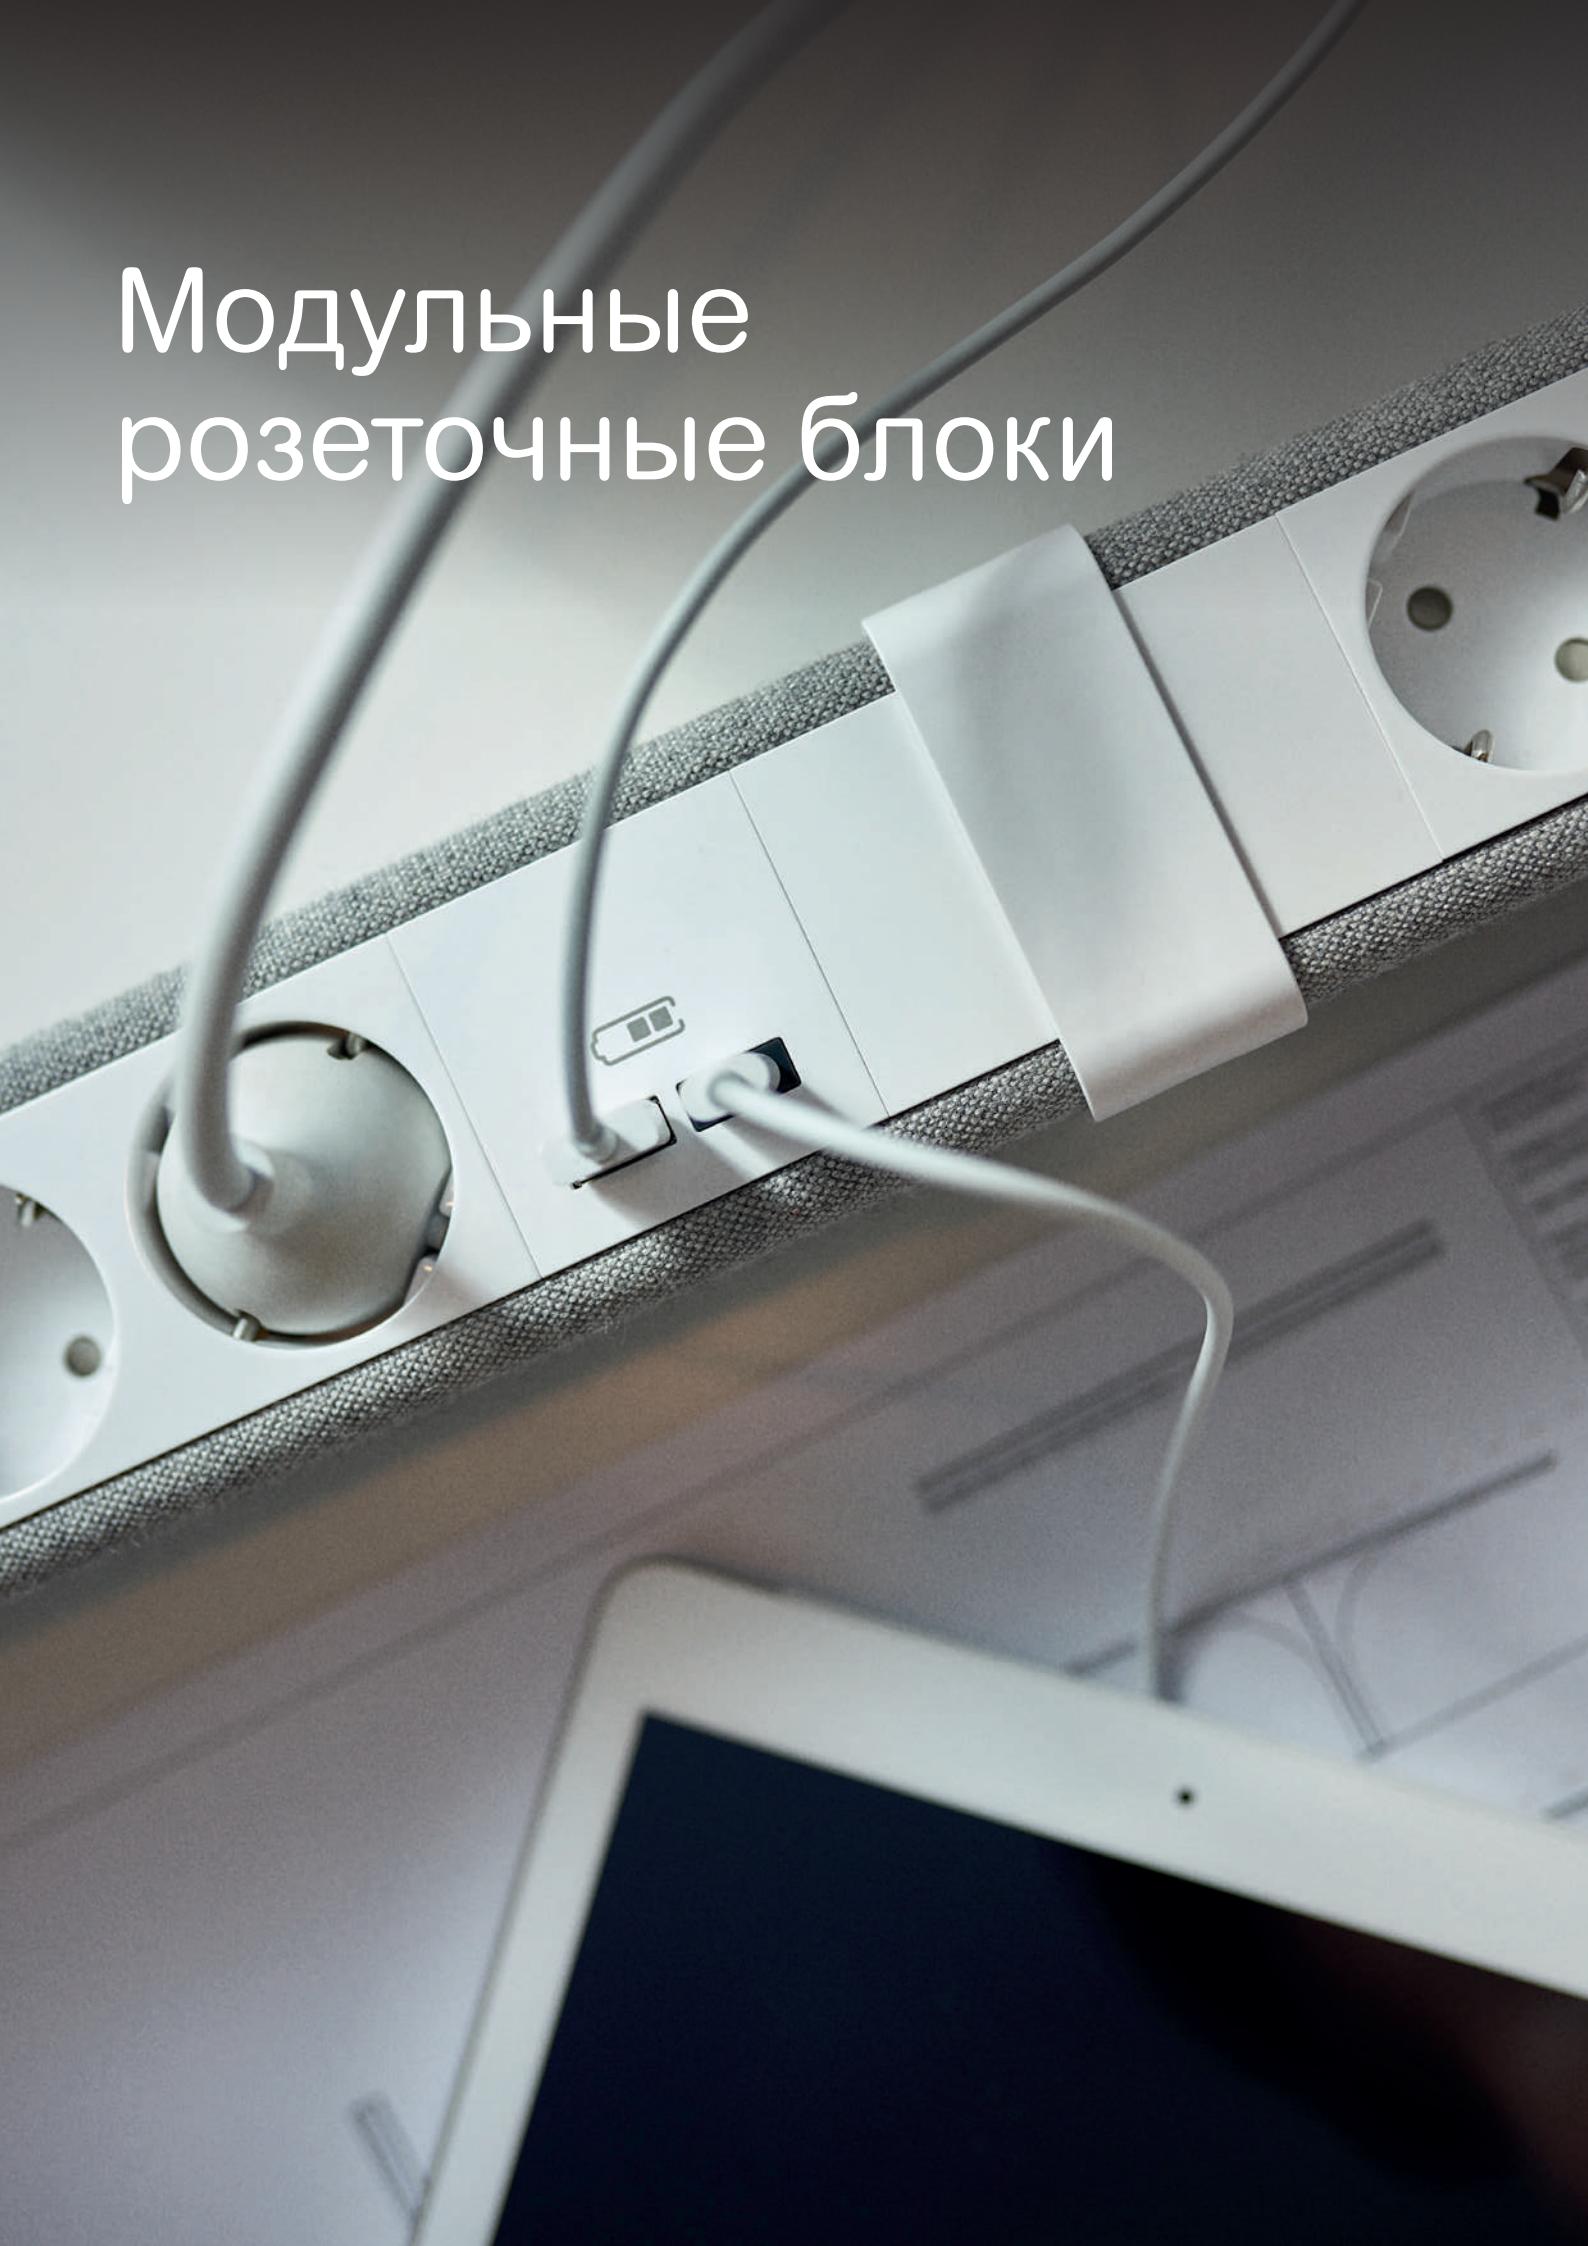

Соединение блоков между собой без использования проводов для получения необходимой конфигурации.



Установка

- На стол
- На стену
- На мини-колонну
- На колонну

Крепление

- На винтах/шурупах
- На струбцинах




Аксессуары

- Подставка под телефон
- Органайзер для мелочи

11 стандартных конфигураций

включая беспроводную зарядку и защитный блок

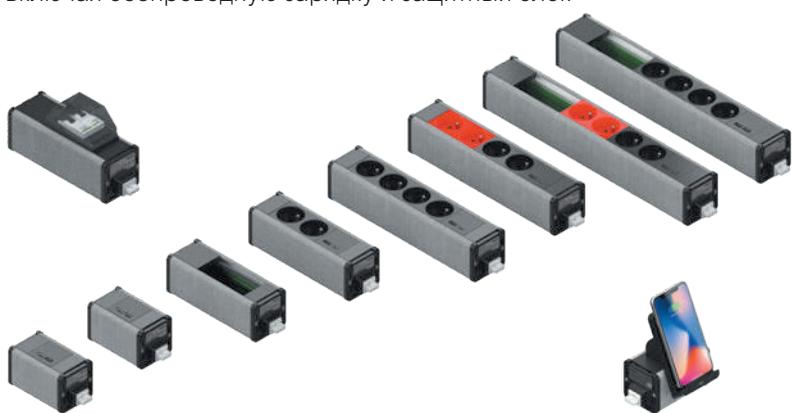

Варианты дизайна

- Белый
- Белый + Ткань
- Черный
- Черный + Ткань



Модульные розеточные блоки



Блок с двумя USB зарядками типа А

Блок предназначен для монтажа на колонну, мини-колонну или установки на стол. Блок крепится к колонне/мини-колонне посредством специальных крепежных комплектов. К столу блок крепится либо специальными зажимами типа струбцины, либо шурупами/винтами при помощи соответствующих комплектов. Блок имеет с обеих сторон разъёмы (Mini-Wieland) для подключения к электросети. Также блок может присоединяться к другим блокам Unica System+ с целью получения блока необходимой конфигурации. Блок включает в себя 2 USB зарядки типа А. Выходные характеристики: 5В/2.1А.

Блок с двумя USB зарядками типа А

Цвет

Материал

Размеры, мм

Кол-во в упаковке

№ по каталогу

Модульные розеточные блоки (продолжение)

Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Блок с 4 силовыми розетками (2K+3) и двумя USB зарядками (тип A+C)					
Блок предназначен для монтажа на колонну, мини-колонну или установки на стол. Блок крепится к колонне/мини-колонне посредством специальных крепежных комплектов. К столу блок крепится либо специальными зажимами типа струбцины, либо шурупами/винтами при помощи соответствующих комплектов. Блок имеет с обеих сторон разъёмы (Mini-Wieland) для подключения к электросети. Также блок может присоединяться к другим блокам Unica System+ с целью получения блока необходимой конфигурации. Блок включает в себя четыре силовые розетки (2K+3) на 16A/250В и две USB зарядки (тип A+C) на 5В/2.4А.					
INS44233.eps 	Белый Антрацит Белый/Серый Антрацит/Серый	Алюминий Алюминий Алюминий/Ткань Алюминий/Ткань	64/64/308 64/64/308 64/64/308 64/64/308	1 1 1 1	INS44232 INS44233 INS44234 INS44235
Блок с 2 силовыми розетками (2K+3), 2 силовыми розетками (2K+3) с блокировкой красного цвета и двумя USB зарядки (тип A+C)					
Блок предназначен для монтажа на колонну, мини-колонну или установки на стол. Блок крепится к колонне/мини-колонне посредством специальных крепежных комплектов. К столу блок крепится либо специальными зажимами типа струбцины, либо шурупами/винтами при помощи соответствующих комплектов. Блок имеет с обеих сторон разъёмы (Mini-Wieland) для подключения к электросети. Также блок может присоединяться к другим блокам Unica System+ с целью получения блока необходимой конфигурации. Блок включает в себя 2 силовые розетки (2K+3) на 16A/250В, 2 силовые розетки (2K+3) красного цвета, плюс две USB зарядки (тип A+C) на 5В/2.4А.					
INS44245.eps 	Белый Антрацит Белый/Серый Антрацит/Серый	Алюминий Алюминий Алюминий/Ткань Алюминий/Ткань	64/64/308 64/64/308 64/64/308 64/64/308	1 1 1 1	INS44244 INS44245 INS44246 INS44247
Блок с 4 силовыми розетками (2K+3), двумя USB зарядками (тип A+C) и местом для VDI розеток					
Блок предназначен для монтажа на колонну, мини-колонну или установки на стол. Блок крепится к колонне/мини-колонне посредством специальных крепежных комплектов. К столу блок крепится либо специальными зажимами типа струбцины, либо шурупами/винтами при помощи соответствующих комплектов. Блок имеет с обеих сторон разъёмы (Mini-Wieland) для подключения к электросети. Также блок может присоединяться к другим блокам Unica System+ с целью получения блока необходимой конфигурации. Блок включает в себя четыре силовые розетки (2K+3) на 16A/250В, две USB зарядки (тип A+C) на 5В/2.4А и пустое место (45x90) под установку VDI розеток.					
INS44257.eps 	Белый Антрацит Белый/Серый Антрацит/Серый	Алюминий Алюминий Алюминий/Ткань Алюминий/Ткань	64/64/421 64/64/421 64/64/421 64/64/421	1 1 1 1	INS44256 INS44257 INS44258 INS44259
Блок с 2 силовыми розетками (2K+3), 2 силовыми розетками (2K+3) с блокировкой красного цвета, двумя USB зарядки (тип A+C) и местом под VDI розетки					
Блок предназначен для монтажа на колонну, мини-колонну или установки на стол. Блок крепится к колонне/мини-колонне посредством специальных крепежных комплектов. К столу блок крепится либо специальными зажимами типа струбцины, либо шурупами/винтами при помощи соответствующих комплектов. Блок имеет с обеих сторон разъёмы (Mini-Wieland) для подключения к электросети. Также блок может присоединяться к другим блокам Unica System+ с целью получения блока необходимой конфигурации. Блок включает в себя 2 силовые розетки (2K+3) на 16A/250В, 2 силовые розетки (2K+3) красного цвета, плюс две USB зарядки (тип A+C) на 5В/2.4А и пустое место (45x90) под установку VDI розеток.					
INS44269.eps 	Белый Антрацит Белый/Серый Антрацит/Серый	Алюминий Алюминий Алюминий/Ткань Алюминий/Ткань	64/64/421 64/64/421 64/64/421 64/64/421	1 1 1 1	INS44268 INS44269 INS44270 INS44271
Блок беспроводной зарядки стандарта Qi					
Блок предназначен для установки на стол. Блок крепится посредством специальных крепежных комплектов. К столу блок крепится либо специальными зажимами типа струбцины, либо шурупами/винтами при помощи соответствующих комплектов. Блок имеет с обеих сторон разъёмы (Mini-Wieland) для подключения к электросети. Также блок может присоединяться к другим блокам Unica System+ с целью получения блока необходимой конфигурации. Блок включает в себя беспроводную зарядку стандарта Qi мощностью 10Вт с LED индикатором.					
INS44324.eps 	Антрацит/Серый	Алюминий/Ткань	149/99/128	1	INS44324

Кабели безгалогеновые для подключения блоков

Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Кабели с прямым коннектором (выход кабеля сбоку розеточного блока)					
Кабели предназначены для подключения модульных розеточных блоков Unica System+ к электросети. Кабели имеют на одном конце вилку с заземлением для подключения к розетке 250 В переменного тока. На другом конце кабелей установлен коннектор Mini-Wieland для быстрого присоединения кабеля к розеточному блоку. Кабели отличаются сечением жил и длиной.					
Кабели 3x1.5 мм², Ø8.3 мм, 250В, 16А					
Кабель 3x1.5 мм ² , 3 м	Белый	HF	55/38/3000	1	INS44288
Кабель 3x1.5 мм ² , 6 м	Белый	HF	55/38/6000	1	INS44289
Кабель 3x1.5 мм ² , 10 м	Белый	HF	55/38/10000	1	INS44290
Кабели предназначены для подключения модульных розеточных блоков Unica System+ к электросети. Кабели имеют на одном конце вилку с заземлением для подключения к розетке 250 В переменного тока. На другом конце кабелей установлен коннектор Mini-Wieland для быстрого присоединения кабеля к розеточному блоку. Кабели отличаются сечением жил и длиной.					
Кабели 3x2.5 мм², Ø10.3 мм, 250В, 16А					
Кабель 3x2.5 мм ² , 3 м	Белый	HF	55/38/3000	1	INS44291
Кабель 3x2.5 мм ² , 6 м	Белый	HF	55/38/6000	1	INS44292
Кабель 3x2.5 мм ² , 10 м	Белый	HF	55/38/10000	1	INS44293
Кабели с угловым коннектором (выход кабеля вниз розеточного блока)					
Кабели предназначены для подключения модульных розеточных блоков Unica System+ к электросети. Кабели имеют на одном конце вилку с заземлением для подключения к розетке 250 В переменного тока. На другом конце кабелей установлен коннектор Mini-Wieland для быстрого присоединения кабеля к розеточному блоку. Кабели отличаются сечением жил и длиной.					
Кабели 3x1.5 мм², Ø8.3 мм, 250В, 16А					
Кабель 3x1.5 мм ² , 3 м	Белый	HF	55/38/3000	1	INS44294
Кабель 3x1.5 мм ² , 6 м	Белый	HF	55/38/6000	1	INS44295
Кабель 3x1.5 мм ² , 10 м	Белый	HF	55/38/10000	1	INS44296
Кабели предназначены для подключения модульных розеточных блоков Unica System+ к электросети. Кабели имеют на одном конце вилку с заземлением для подключения к розетке 250 В переменного тока. На другом конце кабелей установлен коннектор Mini-Wieland для быстрого присоединения кабеля к розеточному блоку. Кабели отличаются сечением жил и длиной. далее сделать подзаголовок					
Кабели 3x2.5 мм², Ø10.3 мм, 250В, 16А					
Кабель 3x2.5 мм ² , 3 м	Белый	HF	55/38/3000	1	INS44297
Кабель 3x2.5 мм ² , 6 м	Белый	HF	55/38/6000	1	INS44298
Кабель 3x2.5 мм ² , 10 м	Белый	HF	55/38/10000	1	INS44299

Коннекторы Mini-Wieland

Коннекторы трёхполюсные

Коннектор «папа» прямой (комплект из 5 шт.)	Белый	Полиамид	15/24/54	5	INS44303
Коннектор «папа» угловой (комплект из 5 шт.)	Белый	Полиамид/ Поликарбонат	32/24/35	5	INS44304
Коннектор «мама» прямой (комплект из 5 шт.)	Белый	Полиамид	15/24/54	5	INS44305
Коннектор «мама» угловой (комплект из 5 шт.)	Белый	Полиамид/ Поликарбонат	32/24/35	5	INS44306

* HF = безгалогеновый

Аксессуары для крепления розеточных блоков к столу


Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Заглушка для крепления блока шурупами/винтами					

Заглушка состоит из двух частей и имеет 2 намеченные отверстия для ввода кабелей с прямым коннектором. Нижняя часть заглушки крепится шурупами/винтами к столу, верхняя часть фиксируется на нижней простым защелкиванием. Для монтажа одного розеточного блока требуется заказать две таких заглушки.



Заглушка	Белый Антрацит	АБС	65/55/66	1	INS44282 INS44283
Соединитель блоков на шурупах/винтах					

Соединитель состоит из двух частей. Нижняя часть соединителя крепится шурупами/винтами к столу, верхняя часть фиксируется на нижней простым защелкиванием. Устанавливается на место соединения двух розеточных блоков, заказываемое количество зависит от количества модульных розеточных блоков, участвующих в сборке.



Соединитель	Белый Антрацит	АБС	67/27/67	1	INS44280 INS44281
Заглушка с зажимом (для «бережного крепления»)					

Заглушка состоит из двух частей и имеет 2 намеченные отверстия для ввода кабелей с прямым коннектором. Нижняя часть заглушки крепится встроенным зажимом типа струбцины к столу, не повреждая его, верхняя часть фиксируется на нижней простым защелкиванием. Для монтажа одного розеточного блока требуется заказать две таких заглушки.



Заглушка с зажимом	Белый Антрацит	Металл/АБС	196/55/81	1	INS44284 INS44285
Соединитель с зажимом (для «бережного крепления»)					

Соединитель состоит из двух частей. Нижняя часть соединителя крепится встроенным зажимом типа струбцины к столу, не повреждая его, верхняя часть фиксируется на нижней простым защелкиванием. Устанавливается на место соединения двух розеточных блоков, заказываемое количество зависит от количества модульных розеточных блоков, участвующих в сборке.



Соединитель с зажимом	Белый Антрацит	Металл/АБС	196/27/81	1	INS44286 INS44287
Подставка под телефон					

Подставка крепится к заглушке простым защелкиванием. Позволяет телефону находиться в зоне доступа и хорошей видимости.



Подставка под телефон	Прозрачный	Поликарбонат	113/75/81	1	INS44077
Органайзер для мелочей					

Органайзер крепится к заглушке простым защелкиванием. Служит для хранения офисной «мелочи», например, скрепок, кнопок и т.д.

Органайзер для мелочей	Прозрачный	Поликарбонат	24/120/120	1	INS44078
Двухмодульные блоки (L)					



Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Двухмодульные блоки (L)					

Блоки состоят из двух собранных модульных блоков, соединенных механически друг с другом. Между блоками располагается зажим для крепления к столу. После крепления к столу один блок располагается над столом, в удобном доступе для частых подключений, второй блок, под столом, используется для постоянно включенных в сеть устройств. Комплектация верхнего и нижнего блока одинаковая - 2 x силовая розетка (2K+3) 250В/16А + 2 x USB зарядка (тип A+ тип C). Макс. толщина столешницы - 40 мм. Для подключения блоков необходимо дополнительно заказать кабель (см. стр. 44)

Верхний/нижний блок 2x(2K+3) + 2xUSB (тип A+ тип C)	Белый/Серый Антрацит/Серый	Алюминий/Ткань	196/81/312	1	INS44400 INS44401
Блоки					

Блоки состоят из двух собранных модульных блоков, соединенных механически друг с другом. Между блоками располагается зажим для крепления к столу. После крепления к столу один блок располагается над столом, в удобном доступе для частых подключений, второй блок, под столом, используется для постоянно включенных в сеть устройств. Комплектация верхнего блока - двойная силовая розетка (2K+3) 250В/16А + 2 x USB зарядка (тип A+ тип C), нижнего - двойная силовая розетка (2K+3) 250В/16А + пустое место (45x45) под установку компьютерной розетки. Максимальная толщина столешницы - 40 мм. Для подключения блоков необходимо дополнительно заказать кабель (см. стр. 44)

Верхний блок 2x(2K+3) + 2xUSB (тип A+ тип C)	Белый/Серый	Алюминий/Ткань	196/81/312	1	INS44404
Нижний блок					

2x(2K+3) + место (45x45) для RJ



Нижний блок 2x(2K+3) + место (45x45) для RJ	Антрацит/Серый	Алюминий/Ткань	196/81/312	1	INS44405
Декоративная панель для двухмодульных блоков (L)					



Декоративная панель	Цвет	Материал	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Панель					

Панель крепится к розеточному блоку и придает инсталляции законченный вид.

Декоративная панель	Серый	Прессованный текстиль	10/275/365	1	INS44408
Панель					

Колонны





Идеальное решение при подключении сверху

Мобильные, адаптируемые под нужды заказчика, с оригинальным дизайном и множеством функций и аксессуаров, **колонны Unica System+** добавят любому офису индивидуальности. Отныне это не устройства, которые хочется спрятать от глаз, а «шедевры», украшающие интерьер.

Инновационная конструкция на основе алюминиевого круглого профиля с двумя секциями для кабеля делает сами кабели невидимыми для глаз. Колонны могут быть оборудованы дополнительными аксессуарами, например, столешницей из натурального дуба.

Преимущества

- Мобильная конструкция
- Возможность монтажа столешницы
- Монтаж розеточных блоков на профиль колонны
- Система скрытой прокладки кабелей внутри профиля без разборки мини-колонны

Широкий выбор

- Два цвета: белый и антрацит
- Два варианта по высоте: 2,15 и 2,45 м
- Четыре варианта колонн в сборе
- Любой блок Unica System+ на выбор



Профиля колонны



Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Профиль колонны					
Профиль 1.9 м	Белый	Алюминий	1900/60/60	1	INS45000
Профиль 2.2 м	Белый	Алюминий	2200/60/60	1	INS45001
Профиль 1.9 м	Антрацит	Алюминий	1900/60/60	1	INS45005
Профиль 2.2 м	Антрацит	Алюминий	2200/60/60	1	INS45006

Аксессуары для колонн



Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Одинарная заглушка для крепления модульных блоков					
Одинарная заглушка	Белый	Поликарбонат/ АБС	58/67/112	1	INS44307
	Антрацит	Поликарбонат/ АБС	58/67/112	1	INS44308



Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Двойная заглушка для крепления модульных блоков					
Двойная заглушка	Белый	Поликарбонат/ АБС	58/67/207	1	INS44309
	Антрацит	Поликарбонат/ АБС	58/67/207	1	INS44310



Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Соединитель модульных блоков					
Соединитель модульных блоков	Белый	Поликарбонат/ АБС	28/67/112	1	INS44311
	Антрацит	Поликарбонат/ АБС	28/67/112	1	INS44312



Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Крепление гибкого рукава к фальшпотолку					
Крепление рукава	Белый	АБС	75/125/125	1	INS45010



Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Заглушка профиля колонны					
Заглушка профиля колонны	Белый	Поликарбонат	273/66/204	1	INS45011
	Антрацит	Поликарбонат	273/66/204	1	INS45022



Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Самосворачивающийся рукав					
Самосворачивающийся рукав Ø 40 мм	Черный	Полиамид	Ø 40/2000	1	INS61207
	Белый	Полиамид	Ø 40/2000	1	INS61208

Аксессуары для колонн (продолжение)



Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Столешница для колонны					
Столешница для колонны	Коричневый	Дуб	18/600/600	1	INS45017

Крепление столешницы к колонне					
Крепление служит для установки столешницы на колонну. Столешница накладывается на крепление сверху и крепится снизу винтами, которые входят в комплект поставки. В крепление интегрирован крючок для верхней одежды/сумки.					
Крепление столешницы	Серый	Металл	125/270/270	1	INS45026

Основание колонны					
Основание имеет круглую форму и крепится четырьмя шурупами к нижней части профиля колонны. Шурупы входят в комплект поставки основания.					
Основание колонны	Белый	Чугун	50/400/420	1	INS45018
	Антрацит	Чугун	50/400/420	1	INS45019

Колонны в сборе



Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Односторонние колонны					
Колонна 3S - 2.15м - 4x роз. (2K+3) + USB A/C + 2x RJ45 C6 UTP	Белый	Алюминий	2150+2000/210/70	1	INS45100*
	Антрацит/ Серый	Алюминий	2150+2000/210/70	1	INS45101*

Свободностоящая мобильная колонна в сборе с модульным блоком Unica System+. Блок содержит 4 силовые розетки (2K+3) 16A/250B, двойную USB зарядку (тип A+C) 5B/2.4A и две компьютерные розетки RJ45 Cat 6 UTP (Actassi S-one). Колонна укомплектована двухметровым самосворачивающимся рукавом и кабелями с вилками для подключения: один силовой кабель 6м и сечением 3x1.5 мм ² и два данных кабеля длиной по 10 м. ОСНОВАНИЕ для колонны ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.					
Колонна 3S - 2.15м - 4x роз. (2K+3) + USB A/C + 2x RJ45 C6 UTP	Белый	Алюминий	2150+2000/210/70	1	INS45102*
	Антрацит/ Серый	Алюминий	2150+2000/210/70	1	INS45103*

Свободностоящая мобильная колонна в сборе с 2 модульными блоками Unica System+. Каждый блок содержит 4 силовые розетки (2K+3) 16A/250B, двойную USB зарядку (тип A+C) 5B/2.4A и две компьютерные розетки RJ45 Cat 6 A S/FTP (Actassi S-one). Колонна укомплектована двухметровым самосворачивающимся рукавом и кабелями с вилками для подключения: 2 силовых кабеля длиной 6м и сечением 3x1.5 мм ² и 2 данных кабеля длиной по 10 м. ОСНОВАНИЕ для колонны ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.					
Колонна 3S - 2.15м - 4x роз. (2K+3) + USB A/C + 2x RJ45 C6 UTP	Белый	Алюминий	2150+2000/280/70	1	INS45104*
	Антрацит/ Серый	Алюминий	2150+2000/280/70	1	INS45105*

Свободностоящая мобильная колонна в сборе с 2 модульными блоками Unica System+. Каждый блок содержит 4 силовые розетки (2K+3) 16A/250B, двойную USB зарядку (тип A+C) 5B/2.4A и две компьютерные розетки RJ45 Cat 6 A S/FTP (Actassi S-one). Колонна укомплектована двухметровым самосворачивающимся рукавом и кабелями с вилками для подключения: 2 силовых кабеля длиной 6м и сечением 3x1.5 мм ² и 2 данных кабеля длиной по 10 м. ОСНОВАНИЕ для колонны ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.					
Колонна 3D - 2.15м - 4x роз. (2K+3) + USB A/C + 2x RJ45 C6 A STP	Белый	Алюминий	2150+2000/280/70	1	INS45106*
	Антрацит/ Серый	Алюминий	2150+2000/280/70	1	INS45107*

(*) Основание для колонны заказывается отдельно.

Мини-колонны





Идеальное решение при подключении снизу

Мобильные, адаптируемые под нужды заказчика, с оригинальным дизайном и множеством функций и аксессуаров, мини-колонны Unica System+ добавляют любому офису индивидуальности. Отныне это не устройства, которые хочется спрятать от глаз, а "шедевры", украшающие интерьер.

Инновационная конструкция на основе алюминиевого круглого профиля с двумя секциями для кабеля делает сами кабели невидимыми для глаз.


Мини-колонны могут быть оборудованы дополнительными аксессуарами, например, столешницей с беспроводной зарядкой.

Преимущества

- Мобильная конструкция
- Возможность монтажа столешницы
- Монтаж розеточных блоков на профиль мини-колонны и в столешницу
- Система скрытой прокладки кабелей внутри профиля без разборки мини-колонны

Широкий выбор

- Два цвета: белый и антрацит
- Два варианта по высоте: 650 и 1000 мм (750 и 1100 мм со столешницей)
- Четыре варианта мини-колонн в сборе
- Любой блок Unica System+ на выбор

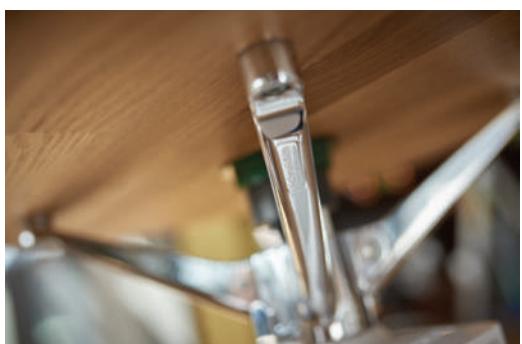

Профили мини-колонн



Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Профиль мини-колонны					
Профиль мини-колонны предназначен для размещения модульных розеточных блоков с одной или с двух сторон. Профиль имеет два отсека для размещения кабелей. Кабельная ёмкость каждого отсека - 670 мм ² . Резиновые створки отсеков позволяют быстро, без использования инструмента, спрятать кабели внутри профиля. Профиль используется совместно с другими аксессуарами колонны: основание, столешница, крепежные комплекты для модульных блоков и т.д.					
Профиль 0.65 м	Белый	Алюминий	650/60/60	1	INS45002
Профиль 1.00 м	Белый	Алюминий	1000/60/60	1	INS45003
Профиль 0.65 м	Антрацит	Алюминий	650/60/60	1	INS45007
Профиль 1.00 м	Антрацит	Алюминий	1000/60/60	1	INS45008

Аксессуары для мини-колонн



Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Одинарная заглушка для крепления модульных блоков					
Заглушка предназначена для крепления модульных блоков Unica System+ к профилю мини-колонны. Состоит из двух частей (крепежной и декоративной) и комплектуется крепежным винтом и гайкой. Для крепления одного модульного блока требуются две такие заглушки.					
Одинарная заглушка	Белый	Поликарбонат/ АБС	58/67/112	1	INS44307
	Антрацит	Поликарбонат/ АБС	58/67/112	1	INS44308

Двойная заглушка для крепления модульных блоков



Двойная заглушка	Белый	Поликарбонат/ АБС	58/67/207	1	INS44309
	Антрацит	Поликарбонат/ АБС	58/67/207	1	INS44310

Соединитель модульных блоков

Соединитель предназначен для крепления розеточного блока к профилю мини-колонны. Устанавливается в месте соединения двух розеточных блоков. Состоит из двух частей (крепёжной и декоративной) и комплектуется крепежным винтом и гайкой. Количество необходимых заглушек зависит от количества мест соединения розеточных блоков между собой.



Соединитель модульных блоков	Белый	Поликарбонат/ АБС	28/67/112	1	INS44311
	Антрацит	Поликарбонат/ АБС	28/67/112	1	INS44312

Заглушка с ручкой для переноски



Заглушка с ручкой	Белый	Поликарбонат/ Кожа	130/65/65	1	INS45012
	Антрацит	Поликарбонат/ Кожа	130/65/65		INS45023

Заглушка мини-колонны



Заглушка мини-колонны	Белый	Поликарбонат	24/65/65	1	INS45024
	Антрацит	Поликарбонат	24/65/65	1	INS45025

Столешница для мини-колонны



Столешница	Коричневый	Дуб	18/600/600	1	INS45015
Столешница для установки на мини-колонну					
Столешница с отверстием 60 мм	Коричневый	Дуб	18/600/600	1	INS45016



Аксессуары к мини-колоннам (продолжение)


Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Крепление столешницы к мини-колонне					
Крепление столешницы	Серый	Металл	125/270/270	1	INS45026
Основание мини-колонны					
Основание мини-колонны	Белый Антрацит	Чугун	50/400/420	1	INS45018
			50/400/420	1	INS45019

Мини-колонны в сборе

Односторонние мини-колонны

Свободностоящая мобильная мини-колонна в сборе с модульным блоком Unica System+. Блок содержит 4 силовые розетки (2K+3) 16A/250B, двойную USB зарядку (тип A+C) 5B/2.4A и две компьютерные розетки RJ45 Cat 6 UTP (Actassi S-one). Мини-колонна укомплектована кабелями с вилками для подключения: один силовой кабель длиной 6м и сечением 3x1.5 mm² и два данных кабеля длиной по 10 м. ОСНОВАНИЕ для мини-колонны ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Мини-колонна 3S-0.68 м - 4x роз. (2K+3) + USB A/C + 2x RJ45 C6UTP	Белый	Алюминий	680/135/70	1	INS45108
--	-------	----------	------------	---	-----------------

Свободностоящая мобильная мини-колонна в сборе с модульным блоком Unica System+. Блок содержит 4 силовые розетки (2K+3) 16A/250B, двойную USB зарядку (тип A+C) 5B/2.4A и две компьютерные розетки RJ45 Cat 6A S/FTP (Actassi S-one). Мини-колонна укомплектована кабелями с вилками для подключения: один силовой кабель длиной 6м и сечением 3x1.5 mm² и два данных кабеля длиной по 10 м. ОСНОВАНИЕ для мини-колонны ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Мини-колонна 3S-0.68 м - 4x роз. (2K+3) + USB A/C + 2x RJ45 C6UTP C6ASTP	Белый	Алюминий	680/135/70	1	INS45109
--	-------	----------	------------	---	-----------------

Односторонние мини-колонны со столешницей


Свободностоящая мобильная мини-колонна в сборе с модульным блоком Unica System+ и столешницей, установленной на высоте 0.75 м от пола. Блок содержит 2 силовые розетки (2K+3) 16A/250B, двойную USB зарядку (тип A+C) 5B/2.4A. В центре столешницы располагается круглый розеточный блок с 1 силовой розеткой и одной USB зарядкой типа А. Мини-колонна укомплектована силовым кабелем длиной 6 м и сечением 3x1.5 mm² с вилкой для подключения к электросети. ОСНОВАНИЕ для мини-колонны ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. Данная мини-колонна подходит для работы сидя за ней.

Мини-колонна 3S-0.75 м - 2x роз. (2K+3) + USB A/C + 2x RJ45 C6UTP + стол	Белый	Алюминий	750/600/70	1	INS45110
--	-------	----------	------------	---	-----------------

Свободностоящая мобильная мини-колонна в сборе с модульным блоком Unica System+ и столешницей, установленной на высоте 1.1 м от пола. Блок содержит 2 силовые розетки (2K+3) 16A/250B, двойную USB зарядку (тип A+C) 5B/2.4A. В центре столешницы располагается круглый розеточный блок с 1 силовой розеткой и одной USB зарядкой типа А. Мини-колонна укомплектована силовым кабелем длиной 6 м и сечением 3x1.5 mm² с вилкой для подключения к электросети. ОСНОВАНИЕ для мини-колонны ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. Данная мини-колонна подходит для работы стоя.

Мини-колонна 3S-1.1 м - 2x роз. (2K+3) + USB A/C + 2x RJ45 C6UTP + стол.	Белый	Алюминий	750/600/70	1	INS45111
--	-------	----------	------------	---	-----------------

Unica New

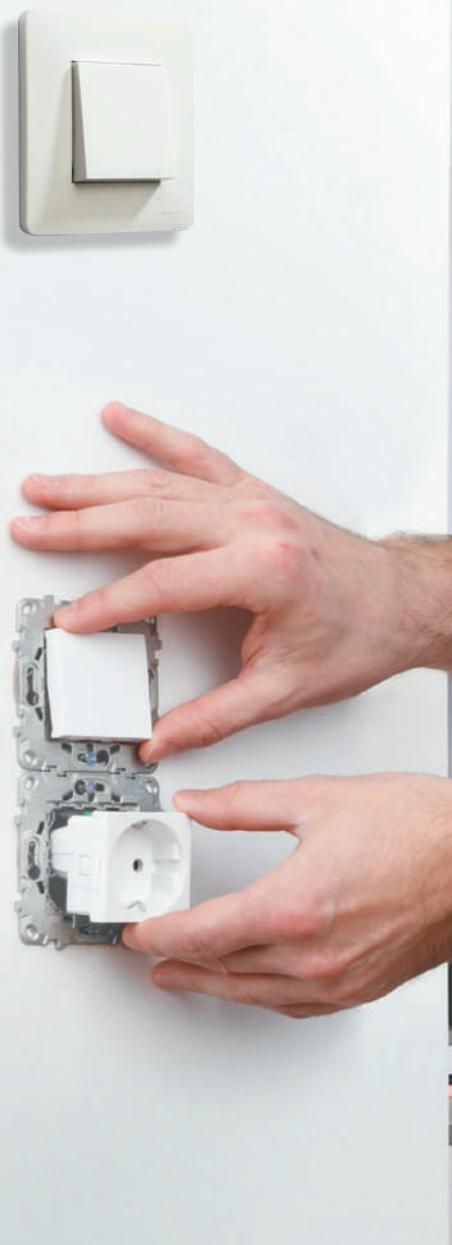

Unica New

Модульные электроустановочные изделия

На стене



Широкий набор функций

Наполнением элементов Unica System+ является Unica New в модульном исполнении.

Unica New содержит весь спектр механизмов, необходимых для управления современным зданием, а также для его автоматизации.

Универсальная серия

Unica New в модульном исполнении является универсальной серией электроустановочных изделий.

Её можно использовать как обычную серию электроустановочных изделий для монтажа в стену и на стену. Также модульная Unica New предназначена для монтажа в кабель-каналы, лючки, колонны, мини-колонны и розеточные блоки электромонтажных систем Unica System+ и OptiLine 45.

На столе



Широкий выбор

Механизмы Unica New доступны в нескольких цветах:

- белый;
- алюминий;
- антрацит.


Также имеются силовые розетки в красном цвете.



Белый



Красный



Антрацит



Алюминий

В лючках, колоннах, кабель-каналах, розеточных блоках OptiLine 45 и Unica System+




Монтаж прямым
защелкиванием
без использования
суппорта

Модульные электроустановочные изделия

Наименование	Клеммы	Ориентация гнёзд	Цвет	Размер в модулях	№ по каталогу
Силовые розетки с заземлением (2K+3) 16A, 250В					
Розетка одинарная	Безвинтовые	90	Белый	2	NU305718
			Алюминий	2	NU305730
			Антрацит	2	NU305754
			Красный	2	NU305703
Розетка одинарная	Винтовые	90	Белый	2	NU303718
			Алюминий	2	NU303730
			Антрацит	2	NU303754
			Красный	2	NU303703
Розетка один. без шторок	Винтовые	90	Белый	2	NU303618
Розетка двойная	Безвинтовые	45	Белый	4	NU306618
			Алюминий	4	NU306630
			Красный	4	NU306603
Розетка двойная	Винтовые + безвинтовые	45	Белый	4	NU306718A
			Алюминий	4	NU306730A
			Антрацит	4	NU306754A
			Красный	4	NU306703A
Розетка тройная	Безвинтовые	45	Белый	6	NU307618
			Алюминий	6	NU307630
			Красный	6	NU307603

**Силовые розетки французского стандарта (2K+3) 16A, 250В с блокировкой**

Розетка одинарная	Безвинтовые	45	Красный	2	NU305103T
Розетка двойная	Безвинтовые	45	Красный	4	NU306103
Розетка тройная	Безвинтовые	45	Красный	6	NU307103

**ВНИМАНИЕ!**

Розетки с блокировкой используются для исключения подключения непредусмотренных потребителей электроэнергии.

Для того, чтобы обычная вилка могла быть вставлена в розетку с блокировкой, на вилку приклеивается специальная насадка (№ по каталогу ALB45290).



Насадка на вилку на самоклеящейся пленке	-	-	Красный	-	ALB45290
--	---	---	---------	---	----------



Наименование	Кол-во и тип портов	Категория	Цвет	Размер в модулях	№ по каталогу
Компьютерные розетки с коннекторами Actassi S-One					

Компьютерная розетка	1xRJ45	5e UTP	Белый	2	NU341118
			Алюминий	2	NU341130
			Антрацит	2	NU341154
Компьютерная розетка	1xRJ45	5e STP	Белый	2	NU341318
			Алюминий	2	NU341330
Компьютерная розетка	1xRJ45	6 UTP	Белый	2	NU341518
			Алюминий	2	NU341554
			Антрацит	2	NU341518
Компьютерная розетка	1xRJ45	6 STP	Белый	2	NU341718
			Алюминий	2	NU341730
			Антрацит	2	NU341754
Компьютерная розетка	1xRJ45 накл.	6 STP	Белый	2	NU340718
			Алюминий	2	NU340730
			Антрацит	2	NU340754
Компьютерная розетка	1xRJ45	6 FTP	Белый	2	NU341918
			Алюминий	2	NU341930
			Антрацит	2	NU341954
Компьютерная розетка	1xRJ45	6A FTP	Белый	2	NU344918
			Алюминий	2	NU344930
			Антрацит	2	NU344954

Модульные электроустановочные изделия



Наименование	Кол-во и тип портов	Категория	Цвет	Размер в модулях	№ по каталогу
Компьютерная розетка	1xRJ45	5e UTP	Белый	1	NU341018
			Алюминий	1	NU341030
			Антрацит	1	NU341054
Компьютерная розетка	1xRJ45	5e STP	Белый	1	NU341218
			Алюминий	1	NU341230
			Антрацит	1	NU341454
Компьютерная розетка	1xRJ45	6 UTP	Белый	1	NU341418
			Алюминий	1	NU341430
			Антрацит	1	NU341454
Компьютерная розетка	1xRJ45	6 STP	Белый	1	NU341618
			Алюминий	1	NU341630
			Антрацит	1	NU341654
Компьютерная розетка	1xRJ45 накл.	6 STP	Белый	1	NU340618
			Алюминий	1	NU340630
			Антрацит	1	NU340654
Компьютерная розетка	1xRJ45	6 FTP	Белый	1	NU344718
			Алюминий	1	NU344730
			Антрацит	1	NU344754
Компьютерная розетка	1xRJ45	6A FTP	Белый	1	NU344818
			Алюминий	1	NU344830
			Антрацит	1	NU344854
			Белый	4	NU347818
			Алюминий	4	NU348218
			Антрацит	4	NU348418
			Белый	4	NU347918
			Алюминий	4	NU348318
			Антрацит	4	NU348518



Лицевые платы (без коннекторов)

Для Actassi S-one	1xRJ45	-	Белый	2	NU941118
			Алюминий	2	NU941130
			Антрацит	2	NU941154
Для Actassi S-one	1xRJ45 накл.	-	Белый	2	NU940718
			Алюминий	2	NU940730
			Антрацит	2	NU940754
Для Keystone/Systimax	1xRJ45	-	Белый	2	NU946118
			Алюминий	2	NU946130
			Антрацит	2	NU946154
Для Keystone/Systimax	1xRJ45 накл.	-	Белый	2	NU946418
			Алюминий	2	NU946430
			Антрацит	2	NU946454



Для Actassi S-one	1xRJ45	-	Белый	1	NU941018
			Алюминий	1	NU941030
			Антрацит	1	NU941054
Для Actassi S-one	1xRJ45 накл.	-	Белый	1	NU940618
			Алюминий	1	NU940630
			Антрацит	1	NU940654
Для Keystone/Systimax	1xRJ45	-	Белый	1	NU946018
			Алюминий	1	NU946030
			Антрацит	1	NU946054

Лицевые платы для ОПТИКИ

Лицевая плата	Simplex	-	Белый	2	NU943918
			Алюминий	2	NU943930
			Антрацит	2	NU943954
Лицевая плата	Duplex	-	Белый	2	NU943818
			Алюминий	2	NU943830
			Антрацит	2	NU943854

ВНИМАНИЕ! Цвет белый соответствует RAL 9003. Полный ассортимент, см. каталог Unica New.



Модульные электроустановочные изделия

	Наименование	Кол-во и тип портов	Категория	Цвет	Размер в модулях	№ по каталогу
Розетки мультимедиа, телефонные, зарядки USB, заглушки						
	Розетка мультимедиа	1xVGA	-	Белый	1	NU343218
				Алюминий	1	NU343230
				Антрацит	1	NU343254
	Розетка мультимедиа	1xRCA	-	Белый	1	NU343118
				Алюминий	1	NU343130
				Антрацит	1	NU343154
	Розетка мультимедиа	1xHDMI 1.4	-	Белый	1	NU343018
				Алюминий	1	NU343030
				Антрацит	1	NU343054
	Розетка мультимедиа	1xMini-jack 3-pin	-	Белый	1	NU343318
				Алюминий	1	NU343330
				Антрацит	1	NU343354
	Розетка мультимедиа	1xData USB	-	Белый	1	NU342918
				Алюминий	1	NU342930
				Антрацит	1	NU342954
	Телефонная розетка	1xRJ12	-	Белый	1	NU349118
				Алюминий	1	NU349130
				Антрацит	1	NU349154
	Зарядка USB	2xUSB A/C	2,4 А	Белый	2	NU301818
				Алюминий	2	NU301830
				Антрацит	2	NU301854
	Зарядка USB	1xUSB A	1 А	Белый	1	NU342818
				Алюминий	1	NU342830
				Антрацит	1	NU342854
	Заглушка	45x22,5	-	Белый	1	NU986518
				Алюминий	1	NU986530
				Антрацит	1	NU986554
	Заглушка	45x45	-	Белый	2	NU986618
				Алюминий	2	NU986630
				Антрацит	2	NU986654

Выключатели и переключатели

Наименование	Схема	Цвет	Размер в модулях	№ по каталогу
Выключатели и переключатели, 10 АХ, 250 В				
Подключение: быстрозажимные клеммы Кабели: жесткие/гибкие сечением от 1 до 2,5 мм ² Для переключателя с нейтралью необходимо приобрести модуль подсветки NU9825AZ, или модуль светодиодной индикации NU9825A				
Выключатель	1 — L	Белый	2	NU320118
		1		NU310118
		Алюминий	2	NU320130
		1		NU310130
		Антрацит	2	NU320154
		1		NU310154
Переключатель	1 — L 2 — L	Белый	2	NU320318
		1		NU310318
		Алюминий	2	NU320330
		1		NU310330
		Антрацит	2	NU320354
		1		NU310354
Переключатель с нейтралью	1 — N 2 — L	Белый	2	NU320318S
		1		NU310318S
		Алюминий	2	NU320330S
		1		NU310330S
		Антрацит	2	NU320354S
		1		NU310354S
Перекрестный переключатель	4 — 2 3 — 1	Белый	2	NU320518
		1		NU310518
		Алюминий	2	NU320530
		1		NU310530
		Антрацит	2	NU320554
		1		NU310554

Выключатели, 16 АХ, 250 В

Подключение: винтовые зажимы Кабели: жесткие/гибкие сечением от 1 до 2,5 мм ²				
Двухполюсный	1 — L1 2 — L2	Белый	2	NU326218
		1		NU316218
		Алюминий	2	NU326230
		1		NU316230
		Антрацит	2	NU326254
		1		NU316254

Кнопочные выключатели, 10 А, 250 В

Подключение: быстрозажимные клеммы Кабели: жесткие/гибкие сечением от 1 до 2,5 мм ² Дополнительное решение: с помощью 3- и 4-модульных суппортов можно создать любую комбинацию механизмов. Например, 3- и 4-клавишный выключатель				
Кнопочный выключатель	1 — L	Белый	2	NU320618
		1		NU310618
		Алюминий	2	NU320630
		1		NU310630
		Антрацит	2	NU320654
		1		NU310654

Аксессуары

Модуль подсветки (0,05 мА)	Белый	NU9825AZ
Модуль индикации (1,5 мА)	Красный	NU9825A

Пружина для трансформации выключателя в кнопочный выключатель (комплект из 10 шт.)*

S520299

* Поставляются в пластиковой упаковке с инструментом для установки пружин.



Перечень каталожных номеров

№ по каталогу	Стр.	№ по каталогу	Стр.	№ по каталогу	Стр.	№ по каталогу	Стр.	№ по каталогу	Стр.
Unica System+									
Лючки									
IMT35032A 24									
IMT36142A 24									
INS52001 26		INS44000 38		INS44284 45		NU301818 58		NU341454 57	
INS52002 26		INS44001 38		INS44285 45		NU301830 58		NU341518 56	
INS52003 26		INS44004 38		INS44286 45		NU301854 58		NU341518 56	
INS52100 24		INS44005 38		INS44287 45		NU303618 56		NU341554 56	
INS52101 24		INS44008 38		INS44288 44		NU303703 56		NU341618 57	
INS52120 25		INS44009 38		INS44289 44		NU303718 56		NU341630 57	
INS52121 25		INS44010 38		INS44290 44		NU303730 56		NU341654 57	
INS52122 25		INS44030 39		INS44291 44		NU303754 56		NU341718 56	
INS52123 25		INS44031 38		INS44292 44		NU305103Т 56		NU341754 56	
INS52124 25		INS44050 38		INS44293 44		NU305703 56		NU341918 56	
INS52125 25		INS44051 38		INS44294 44		NU305718 56		NU341930 56	
INS52126 25		INS61200 39		INS44295 44		NU305730 56		NU341954 56	
INS52127 25		INS61201 39		INS44296 44		NU305754 56		NU342818 58	
INS52150 27		INS61202 39		INS44297 44		NU306103 56		NU342830 58	
INS52151 27		INS61203 39		INS44298 44		NU306603 56		NU342854 58	
INS52152 27		INS61205 39		INS44299 44		NU306618 56		NU342918 58	
INS52153 27		INS61207 39		INS44303 44		NU306703A 56		NU342930 58	
INS52154 27		INS61208 39		INS44304 44		NU306630 56		NU342954 58	
INS52155 27		INS61209 39		INS44305 44		NU306703A 56		NU343018 58	
INS52156 26		INS61210 39		INS44306 44		NU306718A 56		NU343030 58	
INS52157 26		INS61211 39		INS44324 43		NU306730A 56		NU343054 58	
INS52158 26		INS61212 39		INS44400 45		NU306754A 56		NU343118 58	
INS52159 26		INS61213 39		INS44401 45		NU306618 56		NU343130 58	
INS52160 26		INS61214 39		INS44404 45		NU306630 56		NU343154 58	
INS52161 26		INS61215 39		INS44405 45		NU306703A 56		NU343218 58	
INS52162 27		Розеточные блоки (настенные)							
ISM10907P 26		INS44077 45		INS44307 48		NU307103 56		NU343230 58	
ISM50320 26		INS44078 45		INS44308 48		NU307603 56		NU343254 58	
ISM50330 26		INS44200 42		INS45001 48		NU310318 59		NU343318 58	
ISM50370 26		INS44201 42		INS45005 48		NU310318S 59		NU343330 58	
ISM50371 26		INS44202 42		INS45006 48		NU310330 59		NU343354 58	
ISM50823 26		INS44203 42		INS45010 48		NU310330S 59		NU344718 57	
INS52163 27		INS44204 42		INS45011 48		NU310354 59		NU344730 57	
Розеточные блоки (настенные)									
NU121020 32		INS44205 42		INS45017 48		NU310354S 59		NU344818 57	
NU121820 32		INS44206 42		INS45018 49		NU310518 59		NU344830 57	
NU122418 32		INS44207 42		INS45019 49		NU310530 59		NU344854 57	
NU122430 32		INS44208 42		INS45022 48		NU310554 59		NU348218 57	
NU122454 32		INS44209 42		INS45026 49		NU310618 59		NU348318 57	
NU123418 32		INS44210 42		INS45100 49		NU310630 59		NU348418 57	
NU123430 32		INS44211 42		INS45101 49		NU310654 59		NU348518 57	
NU123454 32		INS44212 42		INS45102 49		NU316218 59		NU349118 58	
NU124418 32		INS44213 42		INS45103 49		NU320118 59		NU349130 58	
NU124430 32		INS44214 42		INS45104 49		NU320130 59		NU349154 58	
NU124454 32		INS44215 42		INS45105 49		NU320154 59		NU940618 57	
NU171020 33		INS44216 42		INS45106 49		NU320203 59		NU940630 57	
NU171820 33		INS44217 42		INS45107 49		NU320330 59		NU940654 57	
NU172418 33		INS44218 42		INS61207 48		NU320330S 59		NU940718 57	
NU172430 33		INS44219 42		INS61208 48		NU320354 59		NU940730 57	
NU172454 33		INS44220 42		Мини-колонны					
NU173418 33		INS44221 42		INS44307 52		NU320518 59		NU941030 57	
NU173430 33		INS44222 42		INS44308 52		NU320530 59		NU941054 57	
NU173454 33		INS44223 42		INS44309 52		NU320554 59		NU941118 57	
NU174418 33		INS44232 43		INS44310 52		NU320618 59		NU941130 57	
NU174430 33		INS44233 43		INS44311 52		NU320630 59		NU941154 57	
NU174454 33		INS44234 43		INS44312 52		NU320654 59		NU943818 57	
NU800 32, 33		INS44235 43		INS45002 52		NU326218 59		NU943830 57	
Удлинители Unica Extend									
ST9431B 35		INS44245 43		INS45003 52		NU326230 59		NU943854 57	
ST9431W 35		INS44246 43		INS45007 52		NU326254 59		NU943918 57	
ST9433B 35		INS44247 43		INS45008 52		NU340618 57		NU943930 57	
ST9433W 35		INS44256 43		INS45012 52		NU340630 57		NU943954 57	
ST9435W 35		INS44257 43		INS45015 52		NU340654 57		NU946018 57	
ST943U1B 35		INS44258 43		INS45016 52		NU340718 56		NU946030 57	
ST943U1BA 35		INS44259 43		INS45018 53		NU340730 56		NU946118 57	
ST943U1W 35		INS44268 43		INS45019 53		NU340754 56		NU946130 57	
ST943U1WA 35		INS44269 43		INS45023 52		NU342018 59		NU946154 57	
ST943U3B 35		INS44270 43		INS45024 52		NU342063 59		NU946418 57	
ST943U3W 35		INS44271 43		INS45025 52		NU342065 59		NU946430 57	
ST943U1WA 35		INS44280 45		INS45026 53		NU342067 59		NU946454 57	
ST943U3B 35		INS44281 45		INS45108 53		NU342118 57		NU9825A 59	
ST943U3W 35		INS44282 44		INS45109 53		NU342120 57		NU9825AZ 59	
ST9453B 35		INS44283 44		INS45110 53		NU342138 56		NU986518 58	
				INS45111 53		NU342139 56		NU986530 58	
						NU342141 57		NU986554 58	
						NU342142 57		NU986618 58	
						NU342143 57		NU986630 58	
						NU342144 57		NU986654 58	
						NU342145 57		S520299 59	



Schneider Electric

Центр поддержки клиентов
8 (800) 200 64 46 (звонок по России бесплатный)
ru.ccc@se.com
www.se.com/ru/ru

© Schneider Electric, 2021.

Все права защищены. Schneider Electric | Life is on – зарегистрированная торговая марка и собственность компании Schneider Electric, ее дочерних и аффилированных с ней компаний.

MKP-CAT-UNICSYS
04/2021